

FDMA-PM

Clapet coupe-feu

Documentation technique Manuel d'installation, mise en service, utilisation, maintenance





C E NF 61 937-1

NF 61 937-5





Ces spécifications techniques concernent une gamme de modèles de clapets coupe-feu FDMA-PM. Elles sont valables pour la production, la conception, la commande, la livraison, la maintenance et l'utilisation.

TABLE DES MATIÈRES

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES	3
Descriptif	3
II. CONCEPTION	4
Conception du mécanisme évolutif MODULAR	4
Conception du mécanisme manuel M	8
III. DIMENSIONS	11
Paramètres techniques	13
IV. INSTALLATION	14
Placement et installation	14
Liste des types et méthodes d'installation	16
Installation dans le mur massif	17
Installation déporté du mur massif	23
Installation dans le mur en plaques de plâtre	26
Installation déporté du mur en plaques de plâtre	32
Conduits verticaux	35
Installation dans le plafond massif	37
Installation déporté du plafond massif	41
Cadres de montage	43
V. SYSTÈMES DE SUSPENSION	44
Exemple de raccordement de conduits	45
VI. AÉRODYNAMIQUE ET ACOUSTIQUE	46
Perte de charge	46
Acoustique	47
VII. MATÉRIAUX, REVÊTEMENTS	48
VIII. TRANSPORT, STOCKAGE ET GARANTIE	49
Termes logistiques	49
Garanties	49
IX. INSTALLATION, UTILISATION ET MAINTENANCE	49
Mécanisme MODULAR – remplacement ou ajout de modules	50
Mécanisme manuel M – remplacement du fusible thermique du mécanisme	52
Mise en service et révisions	53
X. INFORMATIONS DE COMMANDE	55
Clé de commande	55
Pièces de rechange et modules supplémentaires	56
Étiquette de marquage	57



I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Les clapets coupe-feu sont des éléments de sécurité en cas d'incendie. Leur rôle est d'assurer la non propagation du feu et des particules en combustion dans un réseau de ventilation, en bloquant le passage de l'air, d'un compartiment coupe-feu à un autre. L'installation est située à la traversée d'une cloison ou d'un plancher de compartimentage.

Les clapets sont équipés, soit d'un mécanisme non-évolutif manuel M, soit d'un mécanisme évolutif MODULAR. Le clapet ferme automatiquement le conduit d'air à l'aide d'un ressort de fermeture (énergie intrinsèque). Le ressort de fermeture peut-être actionné en appuyant sur un bouton du mécanisme (mode test) ou en cas d'incendie, par la fonte du fusible thermique à 72°C (autocommande).

Après avoir fermé la lame, le clapet est scellé avec un joint en silicone contre la pénétration de la fumée. Sur une demande client, le clapet

peut être fourni avec un joint sans silicone. En position fermée, le clapet est également scellé avec un matériau expansif qui rend le conduit d'air étanche lors de l'augmentation de la température et rend la séparation du conduit d'air étanche.

Les clapets avec le mécanisme évolutif MODULAR peuvent être equipés, en option, de début et fin de course unipoliare ou bipolaire et/ou d'un système de commande à ventouse: L'option ventouse permet d'actionner le clapet via en mode télécommandé (24V / 48V). En supplément, il est également possible d'intégrer un moteur de réarmement en option) afin de pouvoir rétablir la position ouverte du clapet lors des tests de fonctionnement périodique sans avoir à accéder au clapet.



FDMA-PM avec mécanisme MODULAR



FDMA-PM avec mécanisme manuel M

Caractéristiques du clapet

- Certifié CE selon EN 15650
- Testé conformément à la norme EN 1366-2
- Classé selon EN 13501-3+A1
- Classe de fuite externe (a travers du corps) min. ATC 3 (ancienne classe "C"), classe de fuite interne (autour la lame) min. 2 selon EN 1751
- Cyclage classe C₁₀₀₀₀ selon EN 15650 (clapets avec le mécanisme MODULAR)
- Certificat de constance des performances n° 1391-CPR-XXXX/XXXX
- Certificat n° EMC-B-00936-23
- Déclaration de performance n° PM/FDMA-PM/01/XX/X
- Déclaration UE de conformité (EMC, RoHs) n° PM/FDMA-PM/03/XX/X
- Évaluation hygiénique des clapets coupe-feu Rapport n° 1.6/pos/19/19b
- Conformément à NF 61 937-1 et NF 61 937-5 (les deux mécanismes: M et MODULAR)
- Efectis France Procès-verbal d'aptitude à l'emploi des mécanismes EFR-24-000300, extension 24/1
- Degré de protection du mécanisme IP 42 (MODULAR) ou IP 54 (M).

Conditions d'utilisation

- Le bon fonctionnement du clapet est assuré dans les conditions suivantes:
 - vitesse d'air maximale 12 m/s
 - différence de pression maximale 1200 Pa
 - la répartition de la circulation de l'air dans le conduit doit être uniforme
- Les clapets peuvent être installés dans une position arbitraire sauf le mécanisme MODULAR orienté vers le bas (pour garantir IP42).
- Les clapets conviennent aux systèmes sans particules abrasives, chimiques et adhésives.
- Les clapets sont conçus pour les zones macro-climatiques à climat doux selon EN IEC 60 721-3-3 ed.2., classe 3K22. (L'environnement 3K22 est généralement un endroit protégé avec une température régulée.)
- La température sur le lieu d'installation entre -30°C et +50°C.




II. CONCEPTION

Conception du mécanisme évolutif MODULAR

Informations génerales


- Le mécanisme a été conçu selon les critères normatifs en vigueur et testé par des laboratoires notifiés ou agréés et fabriqué conformément à la norme harmonisée, ainsi qu'aux normes nationales françaises NF 61 937-1 et NF 61 937-5.
- Il permet de changer la position du clapet de la position d'attente OUVERTE à la position de sécurité FERMÉE et de le maintenir dans cette position avec un ressort précontrainte. Le déclenchement autonome (autocommande) est toujours permise par un module fusible thermique thermomécanique. Il est également possible d'activer le clapet manuellement à l'aide d'un bouton de déclenchement. Dans le cas du mécanisme équipé d'un module
- ventouse, il est également possible d'activer le clapet à distance avec un signal électrique (télecommande).
- Attention: lors de l'activation du clapet, évitez qu'une partie du corps humain soit heurtée par le levier de réarmement.
- Le changement de position du clapet de la position FERMÉ à la position d'attente OUVERTE est toujours possible manuellement à l'aide du levier de réarmement. Dans le cas du mécanisme équipé d'un moteur de réarmement, le clapet peut également être ouvert avec celui-ci.
- Attention: Si le clapet a été préalablement fermé en activant le fusible thermique, le module fusible thermique doit toujours être restauré ou remplacé avant de tenter d'ouvrir le clapet.

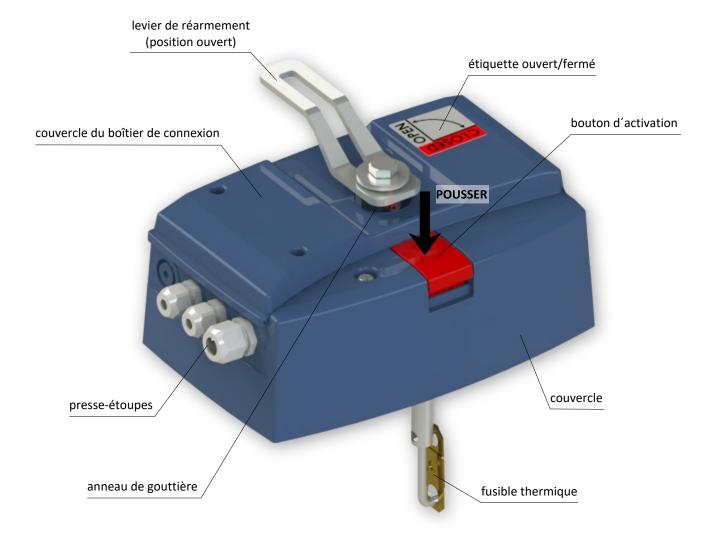



Modules

- Le mécanisme se compose de modules individuels; le constructeur ne propose que des configurations conformes à la fois à la norme harmonisée et aux normes nationales françaises NF 61 937-1 et NF 61 937-5. La configuration minimale se compose d'un module de base et d'un module fusible thermique; la configuration la plus complexe comprend également un module de contacts FDCU (unipolaire), un module de contacts FDCB (bipolaire), un module ventouse et un module moteur. L'ensemble des modules est placé sous un couvercle en plastique avec une étiquette d'identification posée sur le couvercle depuis l'extérieur. Les modules individuels (sauf le module de base) peuvent être commandés séparément en extension (évolution) ou en pièce de rechange.
- Le module de base comprend l'un des 5 ressorts N1 à N5 selon la taille du clapet. Les modules de fusibles thermiques sont respectivement dotés d'un fusible thermique de 72 °C, 104 °C ou 147 °C. Le module de contacts FDCU comprend une paire de contacts de position
- FERMÉ/OUVERT ainsi qu'un bornier pour connecter les contacts, le module magnétique (à ventouse) et le module moteur. Le module de contacts FDCB comprend une autre paire de contacts de position FERMÉ/OUVERT et un bornier pour les connecter. Les modules ventouses sont dotés d'un aimant permanent, d'un électro-aimant, d'une tension d'alimentation de 24 V DC ou 48 V DC, d'une version moins puissante (pour les modules de base N1 et N2) et d'une version plus puissante (pour les modules de base N3, N4 et N5). Les modules moteurs sont universels pour les tensions d'alimentation de 24 V DC et 48 V DC. Il existe néanmoins une version du module moteur moins puissante pour les modules de base N1 et N2, et une version plus puissante pour les modules de base N3 à N5.
- Lors d'une consultation ou une commande d'un clapet coupe-feu donné avec le mécanisme MODULAR, la sélection d'un des codes de configurations du produit .F00 à .F58 donne les informations nécessaires et suffisantes pour configurer le mécanisme (voir Clé de commande).

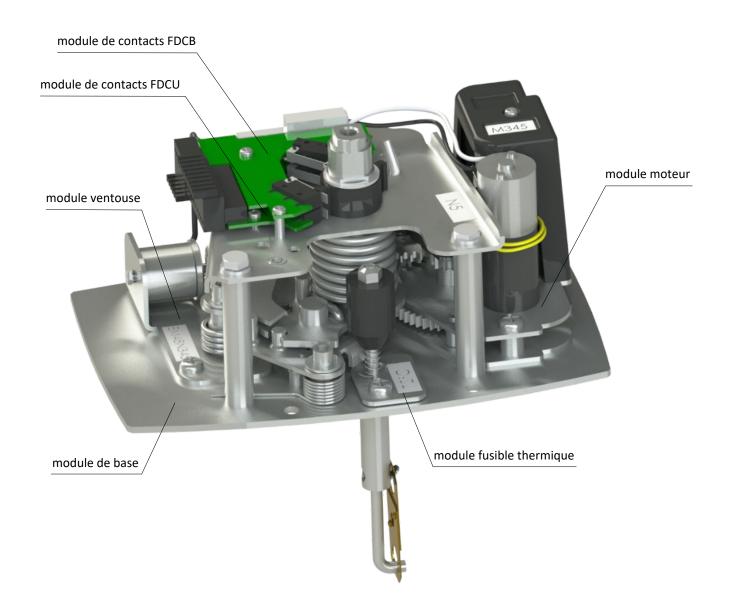





Paramètres, schéma de câblage, installation électrique

	L'ensemble	e				
Degré de protection du mécanisme				IP42		
Section maximale du fil de connexion - taille du bornier						
Plage de température						
Longévité – cycles				≥ 300		
	Ventouses (ain	nants)				
Module	PM24	PM48	EM24	EM48		
- pour fonctionner avec modules N1, N2	PM24N12	PM48N12	EM24N12	EM48N12		
- pour fonctionner avec modules N3, N4, N5	PM24N345	PM48N345	EM24N345	EM48N345		
Codes de configurations du produit	F03, F04, F11, F12, F23, F24, F31, F32, F43, F44, F51, F52	F05, F06, F13, F14, F25, F26, F33, F34, F45, F46, F53, F54	F07, F08, F15, F16, F27, F28, F35, F36, F47, F48, F55, F56	F09, F10, F17, F18 F29, F30, F37, F38 F49, F50, F57, F58		
Signal de télecommande		de courent ermanent]		ption de courent ectro-aimant]		
Tension nominale Plage de tension	24 V DC 20.4 28.8 V	48 V DC 40.8 27.6 V	24 V DC 20.4 28.8 V	48 V DC 40.8 57.6 V		
Puissance d'entrée Resistance électrique Inductance	3.5 W 173 Ohm ± 5% 134 mH ± 5%	3.5 W 695 Ohm ± 5% 550 mH ± 5%	1.5 W 404 Ohm ± 5% 420 mH ± 5%	1.5 W 1616 Ohm ± 5% 1.50 mH ± 5%		
Test de validation de température Test de fonctionnement continu à 20 °C	1 heure à 70 °C > 5 heures					
Conformité	NF 61.937-1, NF 61.937-5					
	Contacts de po	osition				
Modules		, ,	e ouvert/fermée) ouvert/fermée)			
Type; (configuration de contacts)		G905; (0	C-NO-NC)			
Tension		≤ 60	V DC			
Courent commutable Résistance de contact Tension d'isolement contacts ouvertes Puissance de coupure (DC) Longévité – cycles	> 0.5 A < 0.1 Ohm > 500 V > 10 W > 1000					
Valeur nominale AC du micro-interrupteur Degré de protection du micro-interrupteur			AC / 5 A 67			
Conformité		NF 61.937-1	, NF 61.937-5			
	Moteur de réarn	nement				
Motor module		12 vec modules N1, N2)	M3 (pour fonctionner ave	345 c modules N3, N4, N5)		
Tension nominale Plage de tension			48 V DC 57.6 V			
Puissance d'entrée (valeur moyenne en marche) Dimensionnement		W VA	_	W VA		
Durée de mise en marche recommandée Durée de réarmement à température ambiante Longévité – cycles		< 3	0 s 30 s 300			
Maintenance		sans mai	ntenance			
Conformité	NF 61.937-1, NF 61.937-5					



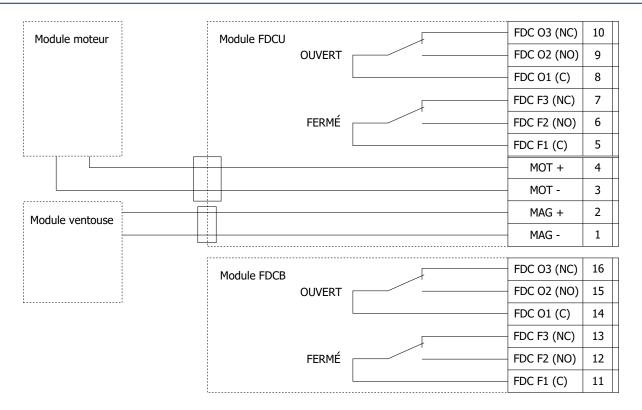

- Le raccordement électrique du mécanisme avec un électro-aimant doit être effectué alors que le clapet est en position FERMÉ; cette position d'installation est également recommandée pour d'autres modèles.
- Pour connecter le clapet, ouvrez le couvercle du boîtier de connexion à l'aide d'un tournevis PH 2. Le schéma de câblage est affiché à l'intérieur du couvercle du boîtier de connexion. Les câbles doivent être tirés à travers les presse-étoupes, connectés aux bornes et enfin protégés
- contre l'arrachement en serrant les presse-étoupes. D'autres presse-étoupes que ceux livrés avec le mécanisme peuvent être utilisés certaines si leur degrée de protection est au moins IP 68.
- Attention: Le raccordement électrique du clapet doit être effectué par une personne habilitée et qualifiée. Le clapet équipé d'un un électro-aimant ne reste pas en position OUVERT jusqu'à ce que la ventouse soit mise sous tension.

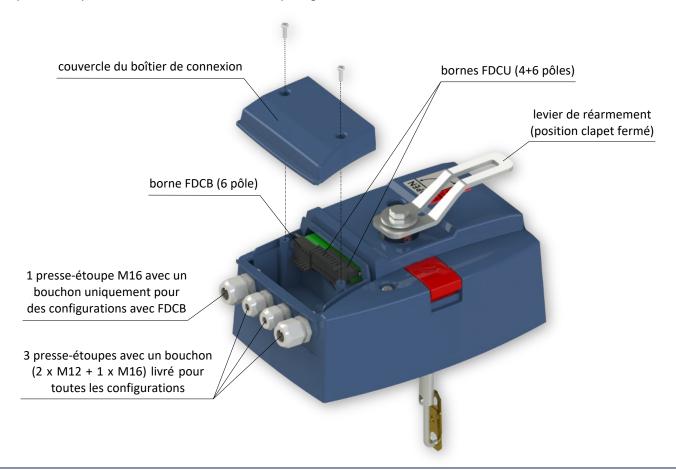



Conception du mécanisme manuel M

- Le mécanisme manuel M est equipé d'un des cinq ressorts M1 à M5 selon la taille du clapet. Les mécanismes sont dotés d'un fusible thermique de 72 °C (par défaut), 104 °C (doit être précisé lors de la commande) ou 147 °C (doit être précisé lors de la commande).
- Pour une taille de clapet donnée, la sélection d'un des codes de configurations du produit .01, .11F, .80F donne les informations nécessaires et suffisantes pour configurer le mécanisme, en termes de force du ressort M1 à M5, de la présence et le nombre de contacts de position et de la presence d'un boitier de connection. Fusible 72 °C sera livre par défaut.

Configuration .01

- Sans contacts de position
- Sans boitier de connection



Configuration .01



Configuration .11F

- Contacts de position FCU (unipolaires, position clapet fermé)
- Botier de classe de protection IP54 avec un bornier de connection à vis
- Spécification de contacts et du bornier, schéma de connection → voir page 10



Configuration .11F

Configuration .80F


- Contacts de position FDCU (unipolaires, positions clapet fermé et clapet ouvert)
- Botier de classe de protection IP54 avec un bornier de connection à vis
- Spécification de contacts et du bornier, schéma de connection → voir page 10




Configuration .80F



Mécanisme manuel M

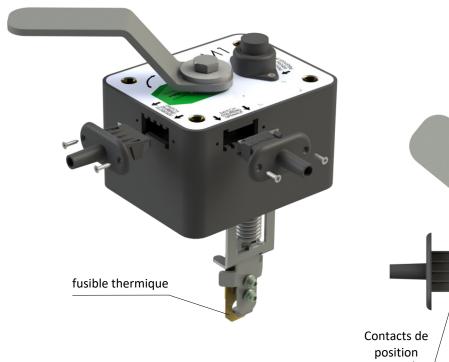




Contacts de position G905-300E03W1

Tension nominale et courant maximal	AC 230V / 5A DC 60V/0.5A
	DC 60V/0.5A
Classe de protection	IP 67

Botier de classe de protection IP54

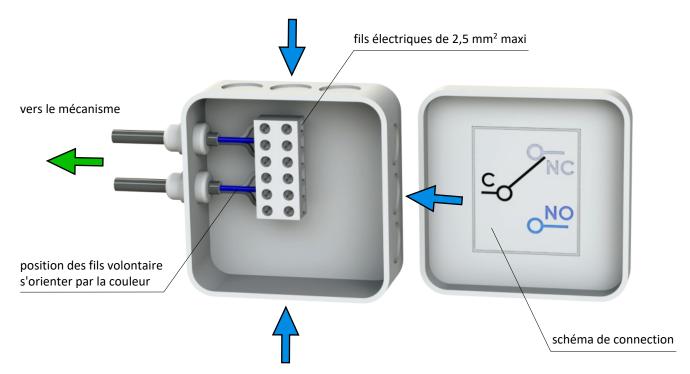


raccordement possible de 2 ou 3 cotés


Attention: Le raccordement électrique du clapet doit être réalisé avec des presse-étoupes de classe de protection au moins IP 42 (les presse-étoupes ne sont pas inclus dans la livraison).





III. DIMENSIONS

FDMA-PM avec un mécanisme MODULAR (corps pour spiro)












- x = 100 mm pour N1, N2
- x = 140 mm pour N3, N4
- x = 190 mm pour N5
- 1 Enveloppe du clapet
- Mécanisme MODULAR 2
- 3 Lame du clapet
- Trappe de visite 4
- Ouverture pour des capteurs 5
- Ouverture pour une camera

FDMA-PM avec un mécanisme MODULAR (corps avec une bride)



Ød [mm]	Ød1 [mm]	Ød2 [mm]	n Nombre de trous dans la bride
900	960	15	24
1000	1070	19	24







x = 140 mm pour N3, N4

x = 190 mm pour N5

- 1 Enveloppe du clapet
- 2 Mécanisme MODULAR
- 3 Lame du clapet
- 4 Trappe de visite
- 5 Ouverture pour des capteurs
- 6 Ouverture pour une camera





2


5


6


4



FDMA-PM avec un mécanisme manuel M (corps pour spiro)

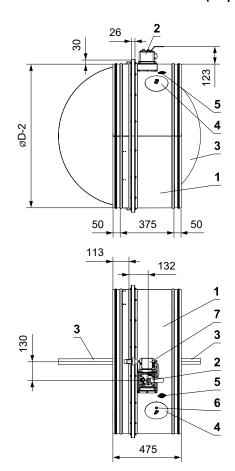








- 1 Enveloppe du clapet
- 2 Mécanisme manuel M
- 3 Lame du clapet
- 4 Trappe de visite
- 5 Ouverture pour des capteurs
- 6 Ouverture pour une camera
- 7 Boîtier de connection


FDMA-PM avec un mécanisme manuel M (corps avec une bride)



Ød [mm]	Ød1 [mm]	Ød2 [mm]	n Nombre de trous dans la bride
900	960	15	24
1000	1070	19	24








- 1 Enveloppe du clapet
- 2 Mécanisme manuel M
- 3 Lame du clapet
- 4 Trappe de visite
- 5 Ouverture pour des capteurs
- 6 Ouverture pour une camera
- 7 Boîtier de connection



Pénétration de la lame dans le conduit

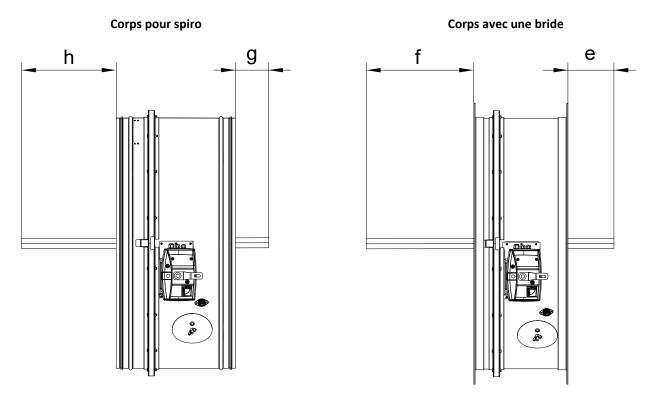

Les valeurs "h" et "g" resp. "f" et "e" doivent être respectées lors de la conception du conduit de raccordement.

Paramètres techniques

Corps pour spiro							
Taille nominale ØD [mm]	Pénetration	de la lamme	_	ids g]	Comfood libra		NA (
	h [mm]	g [mm]	MODULAR [kg]*	Manuel M [kg]		Mécanisme MODULAR	Mécanisme manuel M
900	326,5	84,5	56	53	0,5727	NIE	D.4.5
1000	376,5	134,5	73,9	70,9	0,7147	N5 N	M5

^{*} Ajouter 0,2 kg pour les configurations avec une ventouse, sans moteur.

Ajouter 0,8 kg pour les configurations avec le module moteur (une ventouse est comprise).

	Corps avec une bride							
Taille nominale ØD [mm]	Pénetration	de la lamme	_	ids g]	Surface libre	Mécanisme	Mécanisme	
	f [mm]	e [mm]	MODULAR [kg]*	Manuel M [kg]	_	MODULAR	manuel M	
900	376,5	134,5	59	56	0,5727	. NE	NAF	
1000	426,5	184,5	77	74	0,7147	N5	M5	

^{*} Ajouter 0,2 kg pour les configurations avec une ventouse, sans moteur.

Ajouter 0,8 kg pour les configurations avec le module moteur (une ventouse est comprise).



IV. INSTALLATION


Placement et installation

- Les clapets coupe-feu sont adaptés pour une installation dans des positions arbitraires, à l'exception du mécanisme MODULAR orienté vers le bas (pour garantir IP 42) dans les passages verticaux et horizontaux des constructions coupe-feu. Les procédures d'installation du clapet doivent être effectuées de manière à exclure absolument tout transfert de forces mécaniques des constructions coupe-feu vers le corps du clapet. Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit de raccordement vers le clapet coupe-feu. L'espace entre le corps du volet et la construction coupe-feu doit être parfaitement comblé avec un matériau approuvé.
- Le clapet doit être installé de manière à ce que la lame du clapet (en position fermée) soit situé dans la construction coupe-feu – marquage par l'étiquette BUILT-IN EDGE sur

- le corps du clapet. Si une telle solution n'est pas possible, la partie du conduit localisé entre la construction coupefeu et le clapet doit être protégée selon une des méthodes de montage certifiées → voir pages 17 à 42
- Pendant le processus d'installation et de plâtrage, le mécanisme MODULAR doit être protégé (couvert) contre les dommages et la pollution. Le corps du clapet ne doit pas être déformé lors du maçonnage. Une fois le clapet intégré, la lame du clapet ne doit pas frotter contre le corps du clapet lors de l'ouverture ou de la fermeture.
- La distance entre le clapet coupe-feu et la construction (mur, plafond) doit être au minimum de 75 mm, selon la norme EN 1366-2. Si deux ou plusieurs clapets doivent être installés dans une construction coupe-feu, la distance entre les clapets adjacents doit être d'au moins 200 mm, conformément à la norme EN 1366-2.

Distance minimale entre les clapets coupe-feu et la construction

- distance minimale 200 mm entre les clapets, selon EN 1366-2
- distance minimale 75 mm entre le clapet et la construction (mur/plafond), selon EN 1366-2

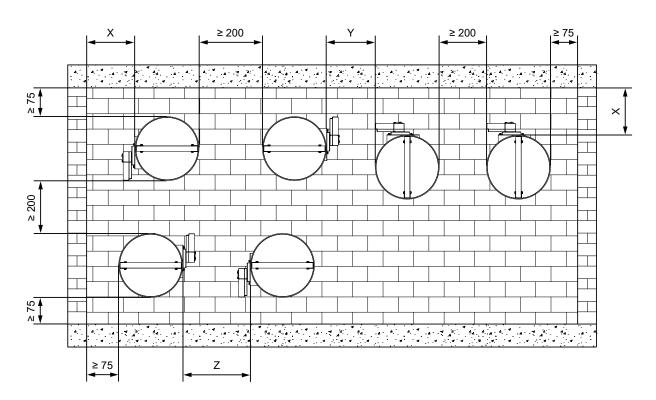


- X = Distance minimale recommandée nécessaire pour accéder au mécanisme MODULAR ≥ 200 mm
- X = Distance minimum recommandé pour un mécanisme manuel $M \ge 250 \text{ mm}$
- Y = Distance recommandée nécessaire pour accéder au mécanisme MODULAR ≥ 230 mm selon EN 1366-2
- Y = Distance minimum recommandé pour un mécanisme manuel M ≥ 250 mm
- Z = Distance recommandée nécessaire pour accéder au mécanisme MODULAR ≥ 320 mm selon EN 1366-2
- Z = Distance minimum recommandé pour un mécanisme manuel M ≥ 250 mm




Le bord du mur/plafond

Corps pour spiro

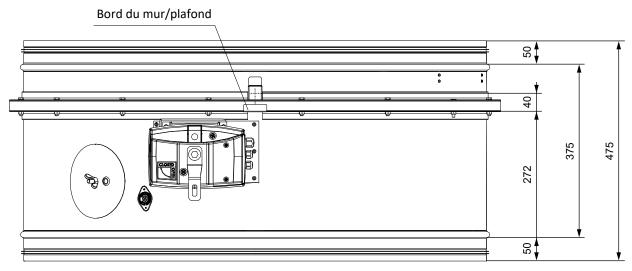

Corps avec une bride

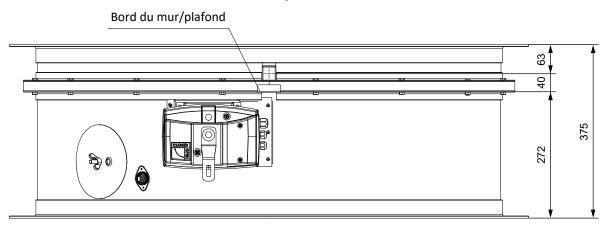


L'étiquette "BUILT IN EDGE" indique le bord recommandé de la construction coupe-feu (mur/plafond). Le clapet doit être installé de manière à ce que l'ensemble du clapet (en position fermée) se trouve dans la construction coupe-feu (mur/plafond) et qu'en même temps le mécanisme et les ouvertures d'inspection soient librement accessibles.

Dimensions d'une ouverture d'installation Mortier ou plâtre / Nappe à revêtement ablative

*+ Qø

- * Mortier ou plâtre
 - min. øD+80
 - max. øD+300
- * Nappe à revêtement ablative
 - min. øD+80
 - max. øD+800

Dimensions d'une ouverture d'installation Mortier ou plâtre



- ** Mortier ou plâtre
- * Laine minérale avec panneaux
 - résistants au feu ■ min. øD+80
 - max. øD+220
- min. øD+80
- max. øD+300



Liste des types et méthodes d'installation

Placement du clapet	épaisseur min. mur/plafond [mm]	Méthode d'installation	Résistance au feu	Page
		Mortier ou plâtre	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S*	17
Placement du clapet min. mur/ [mn ans le mur massif 100 éporté du mur massif 100 ans le mur en plaques de plâtre 100 éporté du mur en plaques de lâtre 100 ans le mur du conduit Rigips 110		2 clapets dans une ouverture - mortier ou plâtre		18
	100	Nappe à revêtement ablative	EI 90 (v _e i↔o) S	19
		Laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu		20
Placement du clapet min. mur/plafond [mm] Mor 2 cla Napi Laine Insta I	Installation dans le coin de la pièce - mortier ou plâtre + laine minérale	FI 00 (v. i.v.a) 5	21	
		Installation dans le coin de la pièce - mortier ou plâtre SOVER Ultimate Protect - mortier ou plâtre SOVER Ultimate Protect - Nappe à revêtement ablative aine minérale ROCKWOOL - laine minérale avec revêtement résistant au feu tet panneaux résistants au feu Mortier ou plâtre El 90 (ve i↔0) S El 90 (ve i↔0) S El 120 (ve i↔0) S	22	
		ISOVER Ultimate Protect - mortier ou plâtre	EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S* EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 45 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S	23
	100	ISOVER Ultimate Protect - Nappe à revêtement ablative	El 45 (V _e l↔0) S	24
		Laine minérale ROCKWOOL - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu	EI 90 (v _e i⇔o) S	25
		Mortier ou plâtre		26
	e 100	2 clapets dans une ouverture - mortier ou plâtre	EI 90 (v _e i⇔o) S	27
Dans le mur en plaques de plâtre		Nappe à revêtement ablative		28
		Laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu Installation dans le coin de la pièce - mortier ou plâtre + laine minérale		29
				30
		Installation dans le coin de la pièce - mortier ou plâtre	El 90 (V _e l↔0) 3	31
		ISOVER Ultimate Protect - mortier ou plâtre	EI 90 $(v_e i \leftrightarrow o) S$ EI 90 $(v_e i \leftrightarrow o) S$ EI 120 $(v_e i \leftrightarrow o) S^*$ EI 90 $(v_e i \leftrightarrow o) S^*$ EI 90 $(v_e i \leftrightarrow o) S$	32
Déporté du mur en plaques de	100	ISOVER Ultimate Protect - Nappe à revêtement ablative		33
platre		Laine minérale ROCKWOOL - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu	EI 90 (v _e i↔o) S	34
Dans le mur du conduit Rigips	110	Mortier ou plâtre	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S	35-36
		Mortier ou plâtre	, . ,	37
Dans le plafond massif	150	2 clapets dans une ouverture - mortier ou plâtre	_ EI 90 (h _o i↔o) S	38
•		Nappe à revêtement ablative		39
		Laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu		40
Dánartá du plafand massif	150	Laine minérale ROCKWOOL - mortier ou plâtre	El 90 (h₀ i↔o) S	41
Deporte du platorid massif	150	Bétonnage	Li 90 (II₀ I↔0) S	42

^{*} L'exigence de résistance de **El 120 (v_e h_o i \leftrightarrow o) S** doit être bien spécifiée dans la commande. Un clapet standard **El 90 (v_e h_o i \leftrightarrow o) S** sera fourni sans spécification.




Installation dans le mur massif

Dans le mur massif - mortier ou plâtre

■ Installation du conduit de raccordement → voir page 45

EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S*

* L'exigence de résistance de El 120 (v_e i↔o) S doit être bien spécifiée dans la commande. Un clapet standard El 90 (v_e i↔o) S sera fourni sans spécification.

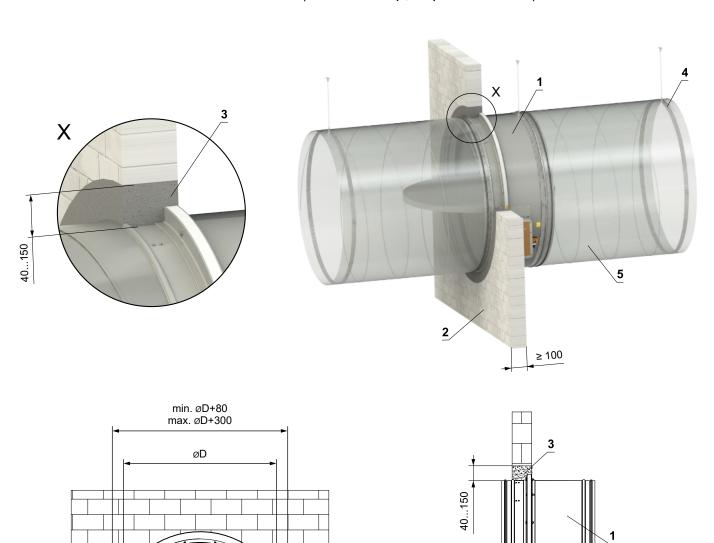

- 1 FDMA-PM
- 2 Mur massif
- 3 Mortier ou plâtre
- 4 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45
- 5 Conduit


≥ 100




Dans le mur massif - 2 clapets dans une ouverture - mortier ou plâtre

EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- Il est possible d'installer jusqu'à 4 clapets symétriquement dans une ouverture

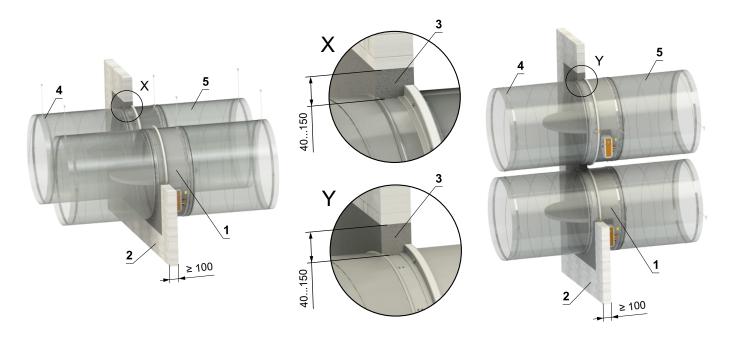

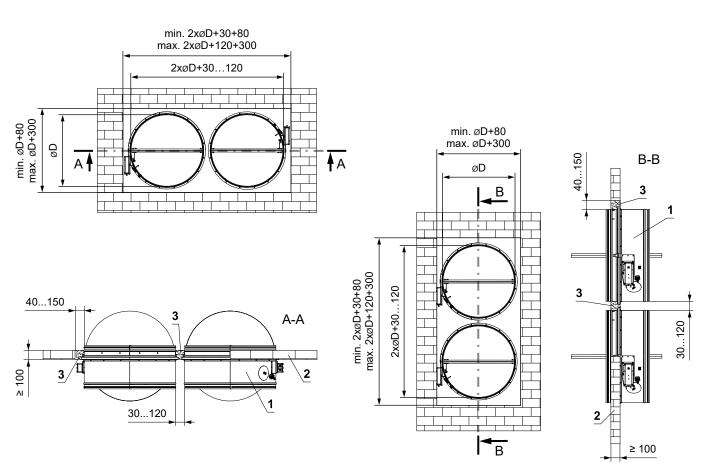



- 1 FDMA-PM
- 2 Mur massif
- 3 Mortier ou plâtre
- 4 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45
- 5 Conduit


Dans le mur massif - Nappe à revêtement ablative


El 90 (ve i↔o) S

Installation du conduit de raccordement → voir page 45



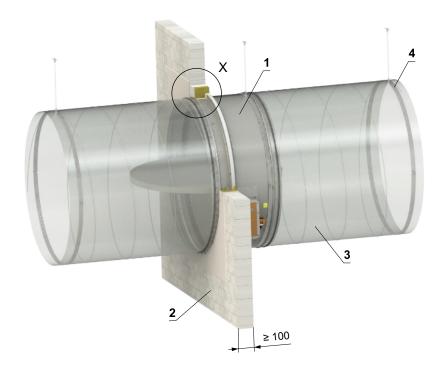

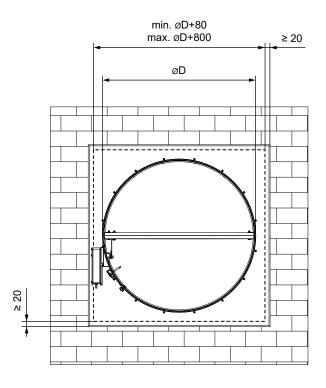

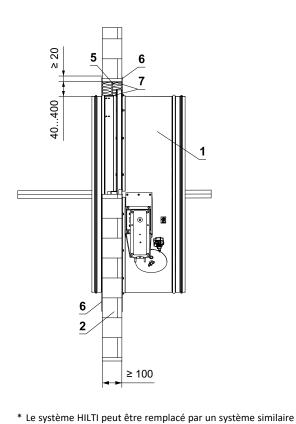

avec une épaisseur, une densité et une classe de réaction au

feu identiques ou supérieures, testé selon la norme EN 1366-3.


- FDMA-PM 1
- 2 Mur massif
- 3 Conduit
- Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45 4 Nappe à revêtement ablative système HILTI*
- Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- Revêtement coupe-feu ép. 1 mm (HILTI CFS-CT...) le revêtement est appliqué sur la construction de support et sur le corps du
- 7 périmètre de la pénétration et du corps du clapet





Dans le mur massif - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu

EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S

■ Installation du conduit de raccordement → voir page 45

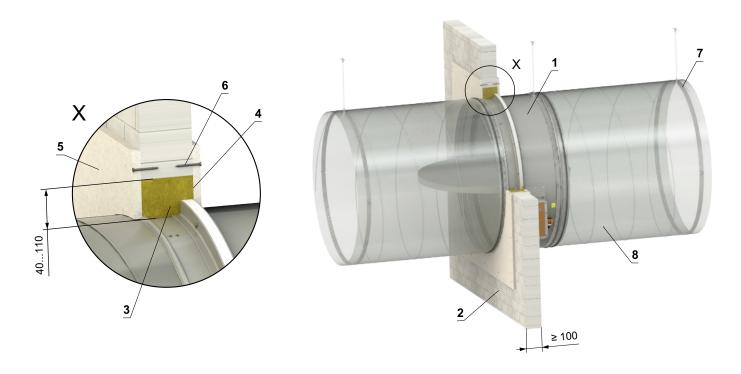

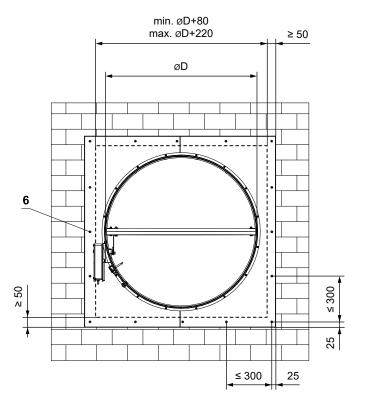

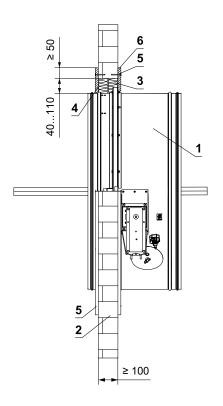


- 1 FDMA-PM
- 2 Mur massif
- 3 Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
- 4 Revêtement résistant au feu ép. 1 mm (e.g. PROMASTOP-I)
- 5 Panneau résistant au feu min. ép. 15 mm, densité min. 870 kg/m³ (e.g. PROMATECT-H)
- 6 Vis 4x50 mm les vis doivent être fixées dans la construction du mur; utiliser des ancrages en acier si necessaire
- 7 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45
- 8 Conduit

Dans le mur massif - installation dans le coin de la pièce - mortier ou plâtre + laine minérale

EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- Les conditions de cette installation sont également valables pour l'installation en <u>Plafond massif</u>.
- La pénétration est remplie de mortier ou de plâtre + laine minérale (forme selon l'emplacement du registre). Fixez la laine minérale avec de la colle (par exemple Promat K84 ou équivalent) à la construction et au corps du clapet.

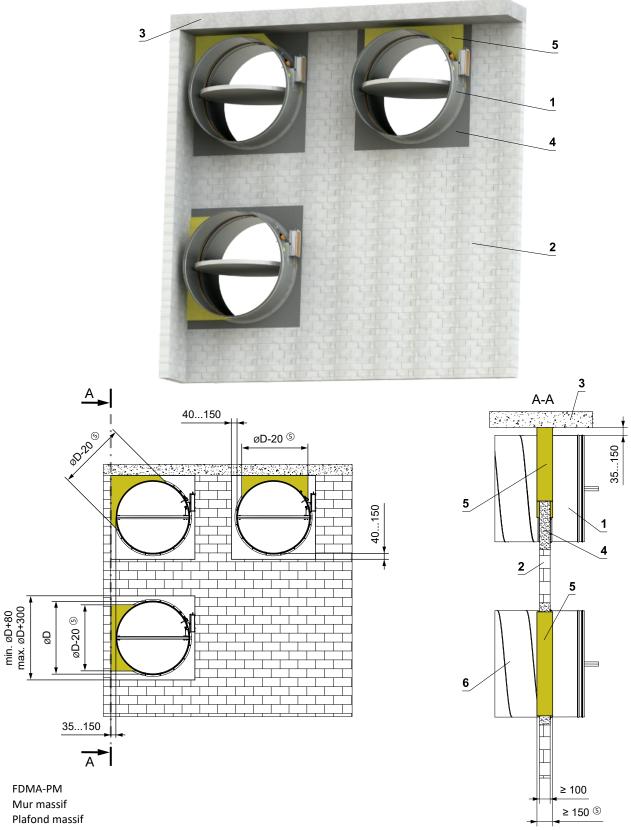


- 1
- 2
- 3
- Mortier ou plâtre 4
- Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD) 5
- 6 Conduit





Dans le mur massif - installation dans le coin de la pièce - mortier ou plâtre

El 90 (ve i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- Les conditions de cette installation sont également valables pour l'installation en <u>Plafond massif</u>.

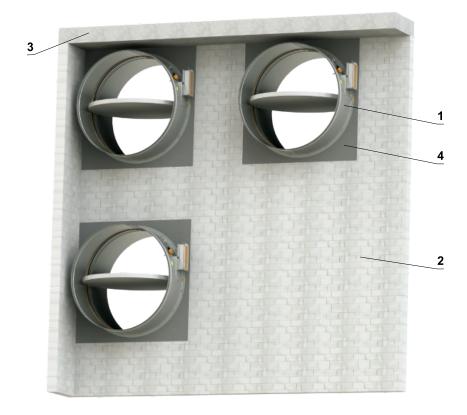

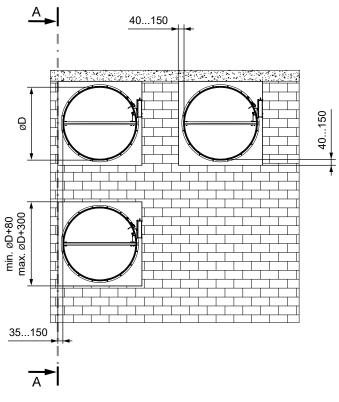

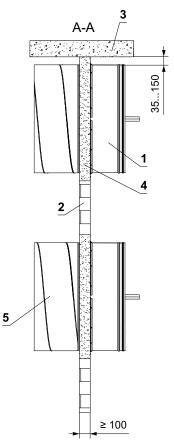

- 1 FDMA-PM
- 2 Mur massif
- 3 Plafond massif
- 4 Mortier ou plâtre
- 5 Conduit




Installation déporté du mur massif

Déporté du mur massif - ISOVER Ultimate Protect - mortier ou plâtre

EI 45 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ISOVER.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 44
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.

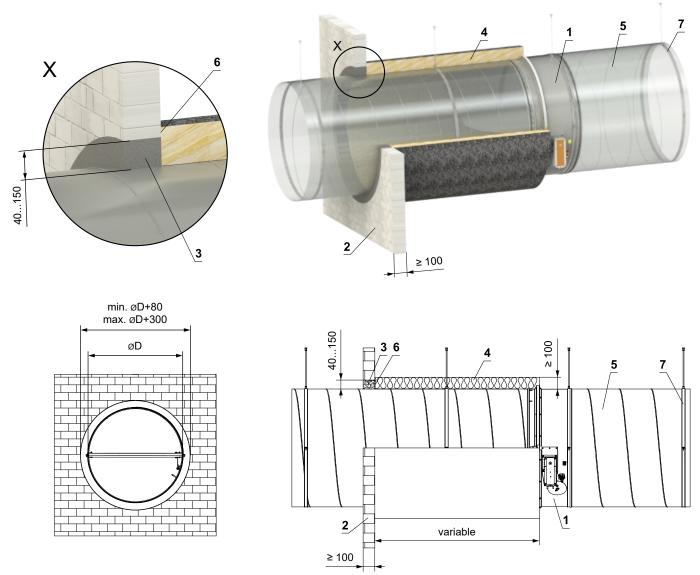


- 1 FDMA-PM
- 2 Mur massif
- 3 Mortier ou plâtre
- 4 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium, min. densité 66 kg/m³ (Système ISOVER Ultimate Protect Wired Mat 4.0 Alu1)
- 5 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm
- 6 Colle ISOVER Protect BSK à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu
- 7 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45



Déporté du mur massif - ISOVER Ultimate Protect - Nappe à revêtement ablative

EI 45 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ISOVER.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines \rightarrow voir page 44
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Au point de pénétration, le conduit doit être fixé à la structure de séparation coupe-feu.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.

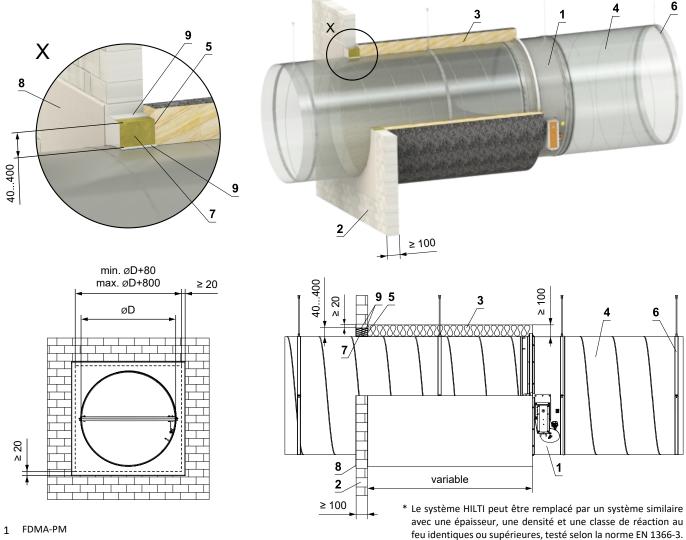


- FDMA-PM
- 2 Mur massif
- Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium, min. densité 66 kg/m³ (Système ISOVER Ultimate Protect Wired Mat 3 4.0 Alu1)
- 4 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm
- Colle ISOVER Protect BSK à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu 5
- Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45 6 Nappe à revêtement ablative système HILTI*
- Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...) 7
- Revêtement coupe-feu ép. 1 mm (HILTI CFS-CT...) le revêtement est appliqué sur la construction de support et sur le corps du clapet/conduit 8
- Mastic résistant au feu (HILTI CFS-S ACR...) combler l'espace des deux côtés de la construction de séparation coupe-feu et autour du périmètre de la pénétration et du corps du clapet



Déporté du mur massif - Laine minérale ROCKWOOL - laine minérale avec revêtement résistant au feu EI 90 (ve i↔o) S et panneaux résistants au feu

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ROCKWOOL.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 44
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Au point de pénétration, le conduit doit être fixé à la structure de séparation coupe-feu.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.

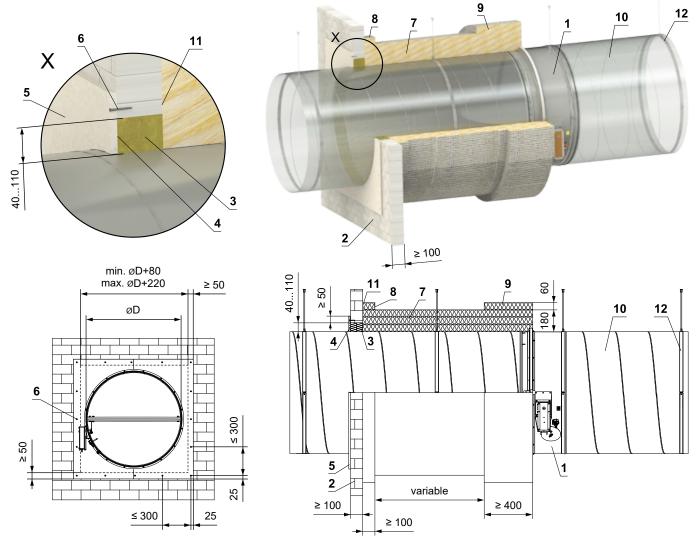

- 1 FDMA-PM
- 2 Mur massif
- 3 Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
- 4 Revêtement résistant au feu ép. 1 mm (e.g. PROMASTOP-I)
- 5 Panneau résistant au feu min. ép. 15 mm, densité min. 870 kg/m³ (e.g. PROMATECT-H)
- 6 Vis 4x50 mm les vis doivent être fixées dans la construction du mur; utiliser des ancrages en acier si necessaire
- 7 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium - ép. 180 mm (3x60 mm), densité min. 105 kg/m³ -(Système ROCKWOOL Wired Mat 105 Alu)
- 8 Collier isolant pour pénétration de conduit ép. 60 mm (Système ROCKWOOL Wired Mat 105 Alu) collé (pos. 11) et fixé avec des vis au mur
- 9 Collier isolant du clapet et de raccordement du conduit ép. 60 mm (Système ROCKWOOL Wired Mat 105 Alu)
- 10 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm
- 11 Colle ROCKWOOL Firepro à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu
- 12 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45




Installation dans le mur en plaques de plâtre

Dans le mur en plaques de plâtre - mortier ou plâtre

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- L'ouverture d'installation est bordée avec le profile UW/CW.

EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S*

* L'exigence de résistance de El 120 (v_e i↔o) S doit être bien spécifiée dans la commande. Un clapet standard El 90 (v_e i↔o) S sera fourni sans spécification.

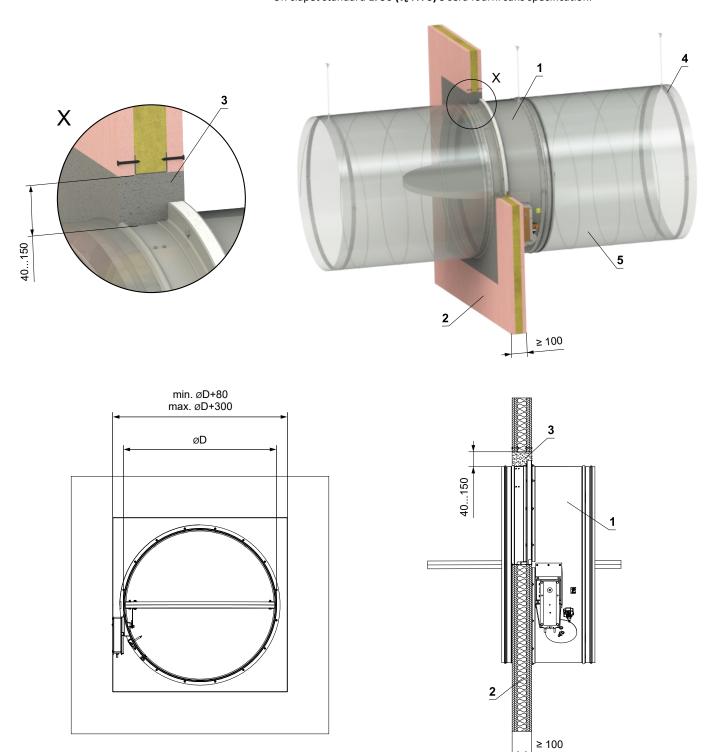


- 1 FDMA-PM
- 2 Mur en plaques de plâtre
- 3 Mortier ou plâtre
- 4 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45
- 5 Conduit




Dans le mur en plaques de plâtre - 2 clapets dans une ouverture - mortier ou plâtre

El 90 (ve i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- Il est possible d'installer jusqu'à 4 clapets symétriquement dans une ouverture
- L'ouverture d'installation est bordée avec le profile UW/CW.

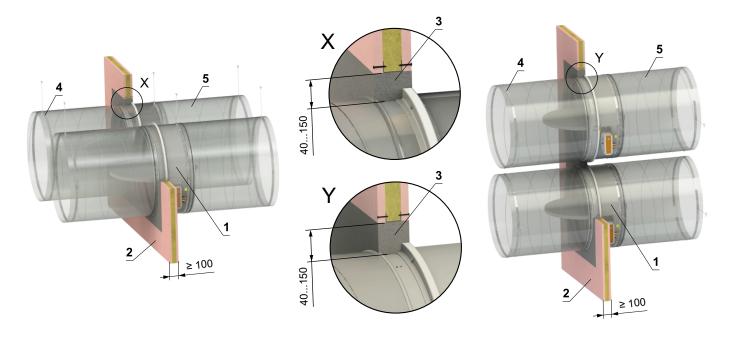

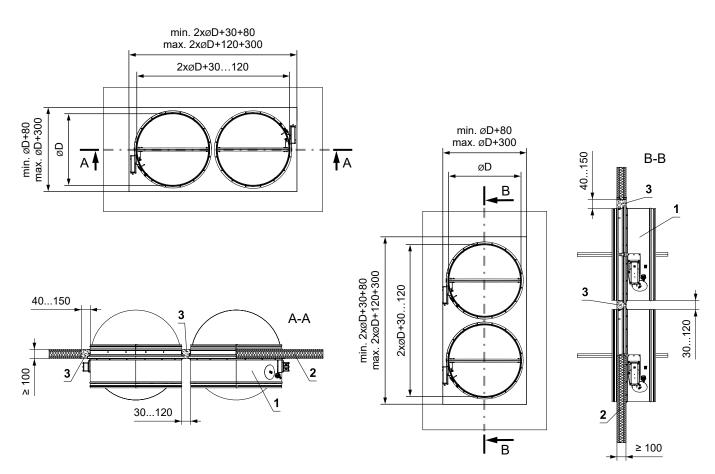


- 1 FDMA-PM
- 2 Mur en plaques de plâtre
- 3 Mortier ou plâtre
- 4 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45
- 5 Conduit





Dans le mur en plaques de plâtre - Nappe à revêtement ablative

El 90 (ve i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- L'ouverture d'installation est bordée avec le profile UW/CW.

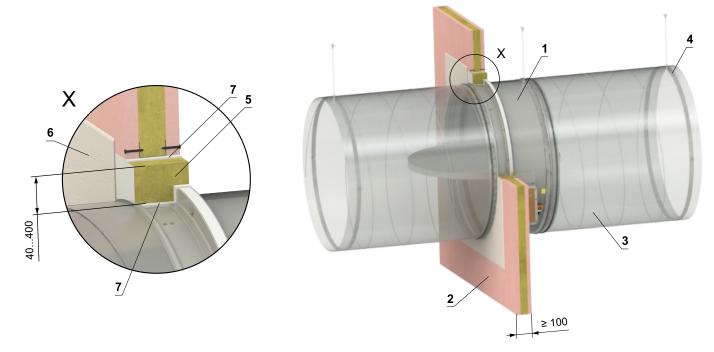

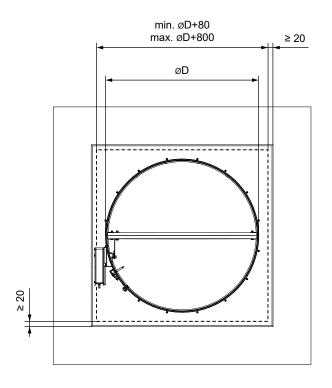

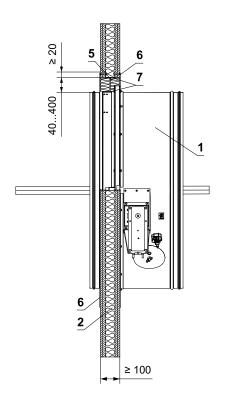

- 1 FDMA-PM
- 2 Mur en plaques de plâtre
- 3 Conduit
- 4 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45 Nappe à revêtement ablative système HILTI*
- 5 Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 6 Revêtement coupe-feu ép. 1 mm (HILTI CFS-CT...) le revêtement est appliqué sur la construction de support et sur le corps du clapet/conduit
- 7 Mastic résistant au feu (HILTI CFS-S ACR...) combler l'espace des deux côtés de la construction de séparation coupe-feu et autour du périmètre de la pénétration et du corps du clapet


* Le système HILTI peut être remplacé par un système similaire avec une épaisseur, une densité et une classe de réaction au feu identiques ou supérieures, testé selon la norme EN 1366-3.





Dans le mur en plaques de plâtre - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu

EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- L'ouverture d'installation est bordée avec le profile UW/CW.

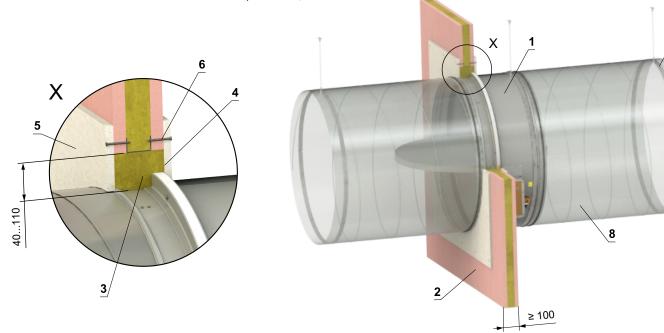

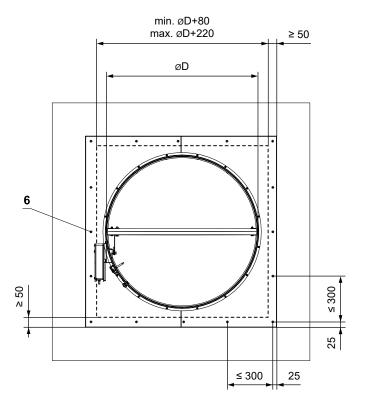

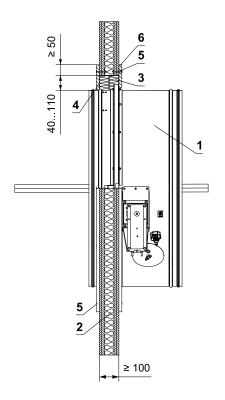


- 1 FDMA-PM
- 2 Mur en plaques de plâtre
- 3 Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
- 4 Revêtement résistant au feu ép. 1 mm (e.g. PROMASTOP-I)
- 5 Panneau résistant au feu min. ép. 15 mm, densité min. 870 kg/m³ (e.g. PROMATECT-H)
- 6 Vis 4x50 mm les vis doivent être fixées dans la construction du mur; utiliser des ancrages en acier si necessaire
- 7 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45
- 8 Conduit



Dans le mur en plaques de plâtre - installation dans le coin de la pièce - mortier ou plâtre + laine minérale

El 90 (ve i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- Les conditions de cette installation sont également valables pour l'installation en Plafond massif.
- La pénétration est remplie de mortier ou de plâtre + laine minérale (forme selon l'emplacement du registre). Fixez la laine minérale avec de la colle (par exemple Promat K84 ou équivalent) à la construction et au corps du clapet.
- L'ouverture d'installation est bordée avec le profile UW/CW.

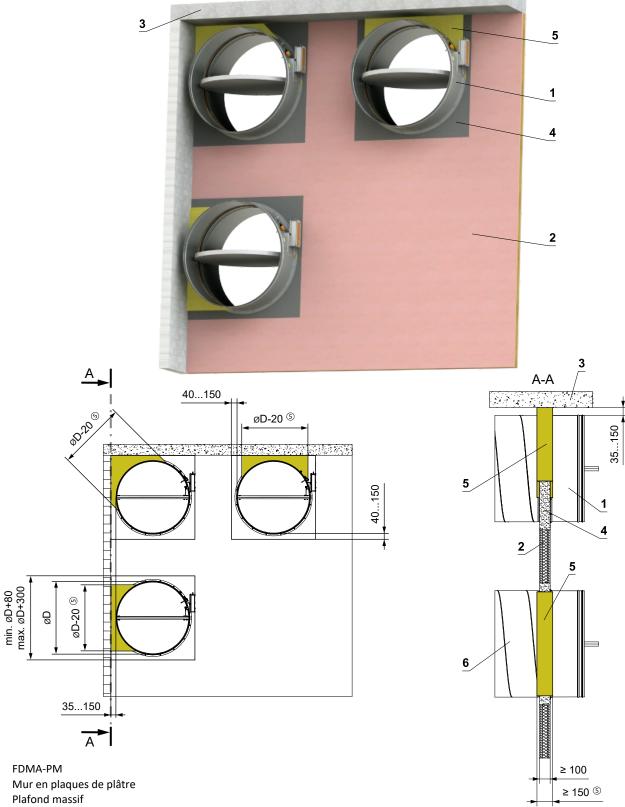



- 1
- 2
- 3
- Mortier ou plâtre 4
- Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD) 5
- 6 Conduit


Dans le mur en plaques de plâtre - installation dans le coin de la pièce - mortier ou plâtre

EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- Les conditions de cette installation sont également valables pour l'installation en <u>Plafond massif</u>.
- L'ouverture d'installation est bordée avec le profile UW/CW.

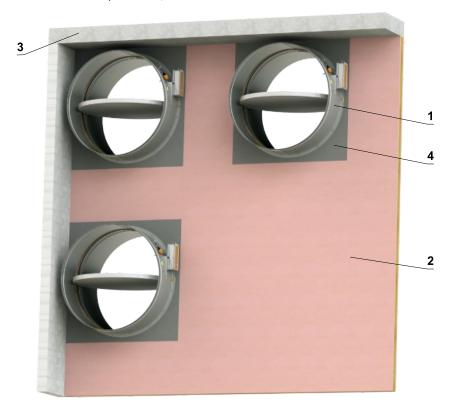

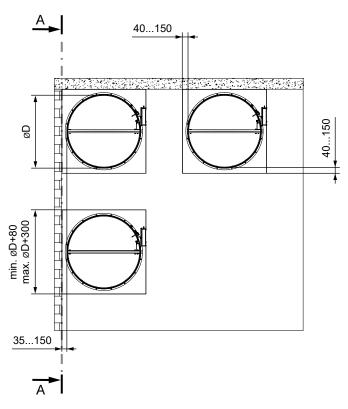

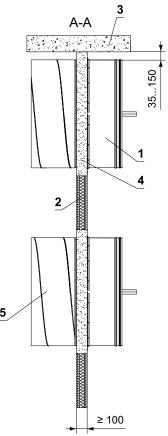

- 1 FDMA-PM
- 2 Mur en plaques de plâtre
- 3 Plafond massif
- 4 Mortier ou plâtre
- 5 Conduit




Installation déporté du mur en plaques de plâtre

Déporté du mur en plaques de plâtre - ISOVER Ultimate Protect - mortier ou plâtre

EI 45 ($v_e i \leftrightarrow o$) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ISOVER.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 44
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.
- L'ouverture d'installation est bordée avec le profile UW/CW.

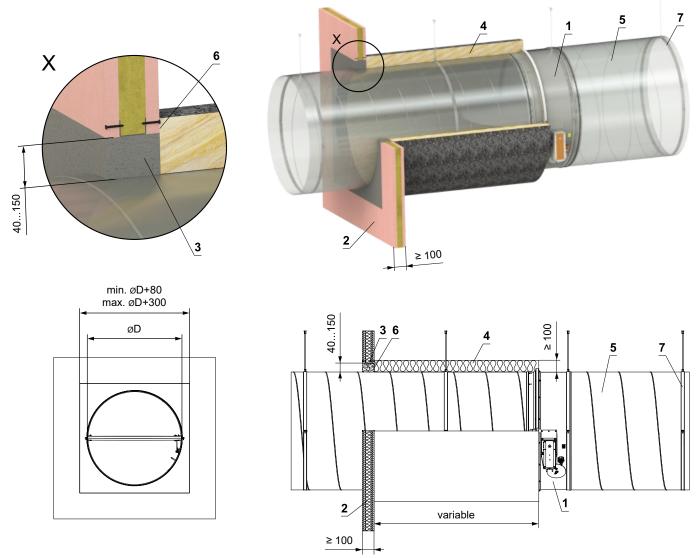


- 1 FDMA-PM
- 2 Mur en plaques de plâtre
- 3 Mortier ou plâtre
- 4 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium, min. densité 66 kg/m³ (Système ISOVER Ultimate Protect Wired Mat 4.0 Alu1)
- 5 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm
- 6 Colle ISOVER Protect BSK à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu
- 7 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45



Déporté du mur en plaques de plâtre - ISOVER Ultimate Protect - Nappe à revêtement ablative

EI 45 ($v_e i \leftrightarrow o$) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ISOVER.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 44
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Au point de pénétration, le conduit doit être fixé à la structure de séparation coupe-feu.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.
- L'ouverture d'installation est bordée avec le profile UW/CW.

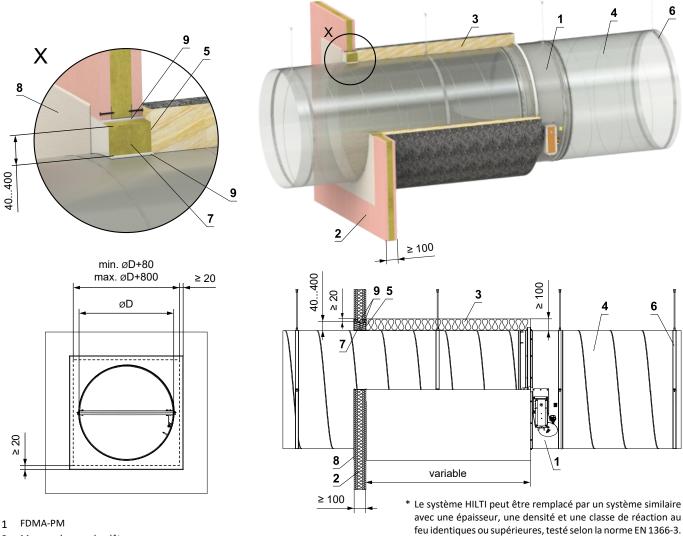


- 2 Mur en plaques de plâtre
- Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium, min. densité 66 kg/m³ (Système ISOVER Ultimate Protect Wired Mat 3 4.0 Alu1)
- 4 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm
- Colle ISOVER Protect BSK à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu 5
- Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45 6 Nappe à revêtement ablative système HILTI*
- Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...) 7
- Revêtement coupe-feu ép. 1 mm (HILTI CFS-CT...) le revêtement est appliqué sur la construction de support et sur le corps du clapet/conduit 8
- Mastic résistant au feu (HILTI CFS-S ACR...) combler l'espace des deux côtés de la construction de séparation coupe-feu et autour du périmètre de la pénétration et du corps du clapet



Déporté du mur en plaques de plâtre - Laine minérale ROCKWOOL - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu

El 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ROCKWOOL.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 44
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Au point de pénétration, le conduit doit être fixé à la structure de séparation coupe-feu.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.

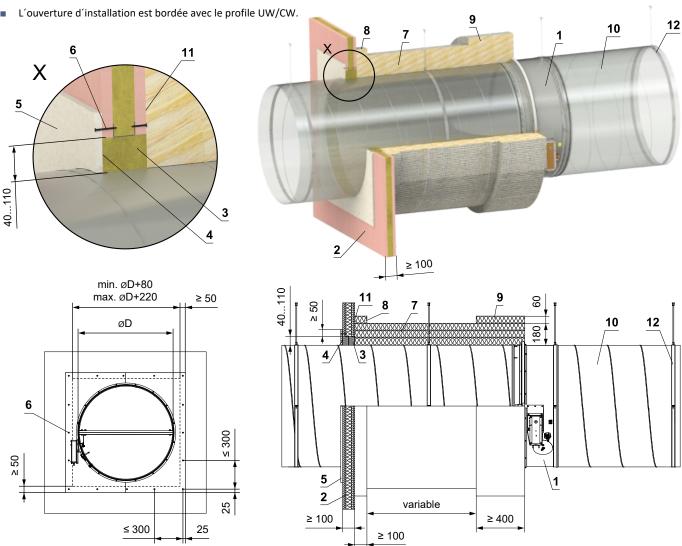

- 1 FDMA-PM
- 2 Mur en plaques de plâtre
- 3 Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
- 4 Revêtement résistant au feu ép. 1 mm (e.g. PROMASTOP-I)
- 5 Panneau résistant au feu min. ép. 15 mm, densité min. 870 kg/m³ (e.g. PROMATECT-H)
- 6 Vis 4x50 mm les vis doivent être fixées dans la construction du mur; utiliser des ancrages en acier si necessaire
- 7 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium - ép. 180 mm (3x60 mm), densité min. 105 kg/m³ -(Système ROCKWOOL Wired Mat 105 Alu)
- 8 Collier isolant pour pénétration de conduit ép. 60 mm (Système ROCKWOOL Wired Mat 105 Alu) collé (pos. 11) et fixé avec des vis au mur
- 9 Collier isolant du clapet et de raccordement du conduit ép. 60 mm (Système ROCKWOOL Wired Mat 105 Alu)
- 10 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm
- 11 Colle ROCKWOOL Firepro à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu
- 12 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45



Conduits verticaux

Rigips

- Le mur d'un conduit vertical répresente une construction de cloison verticale non portante répondant aux exigences coupe-feu double face. La paroi du conduit ne peut être montée que d'un seul côté. Aucun isolant minéral n'est utilisé dans la construction.
- Tout d'abord, la construction de support du conduit doit être aménagée. En dehors des autres constructions verticales, les sections périmétriques doivent être équipées d'étanchéité de raccordement en matériaux à réaction au feu A1 ou A2 (par exemple bandes de sol Orsil N/PP). Les sections périmétriques doivent être ancrées à l'aide de chevilles en acier Ø 6 mm (par exemple DN6 ou ZHOP) de portée 500 mm.
- Le cloisonnage est réalisé à l'aide de deux couches de panneaux Glasroc F Ridurit de 20 mm d'épaisseur, les panneaux sont orientés verticalement. La première couche des panneaux est fixée avec du TN 212 vis espacées de 200 mm pour la construction de support. Les panneaux sont montés sur des joints bout à bout serrés sans nécessiter de cimentation. La deuxième couche de gainage est vissée à la première couche de gainage à l'aide de vis Rodurit à filet carré 250 mm. Le retrait des joints de la première et de la deuxième couche de revêtement Ridurit est réglé à 600 mm verticalement et 300 mm horizontalement.

Assemblage avec une structure de support

■ Les sections R-CW intermédiaires verticales sont fixées avec un espacement de 1 000 mm entre les sections R-UW et les sections R-CW périmétriques verticales.

Assemblage sans structure de support

■ La largeur maximale de la paroi du conduit est dans ce cas de 2 mètres (longueur de la planche). Des carrés d'acier en tôle d'acier galvanisé 40/20/1 mm sont utilisés comme profilés périmétriques, ils sont ancrés au mur porteur à l'aide de chevilles en acier Ø 6 mm (par exemple DN6 ou ZHOP) espacées de 500 mm.

Assemblage avec une structure de support Assemblage sans structure de support Max. 2000 Max. 200


 La solution Rigips est présentée ici à titre d'exemple. Alternativement, il est possible d'appliquer la solution de Knauf ou Promat. Dans ce cas, suivez les instructions du fabricant.




Dans le mur du conduit Rigips - mortier ou plâtre


EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S

- Installation du conduit de raccordement \rightarrow voir page 45
- Suivre les instructions du fabricant.
- Toutes les spécifications et conditions techniques peuvent être trouvées sur www.rigips.cz

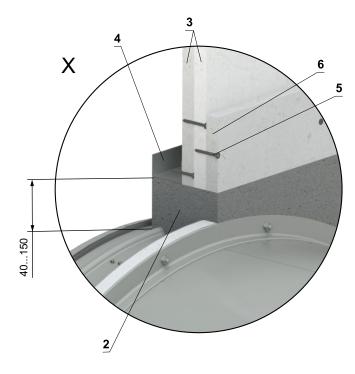

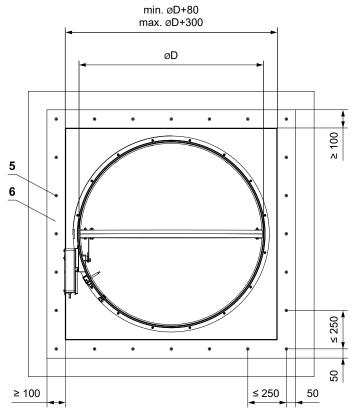

- 1 FDMA-PM
- 2 Mortier ou plâtre
- 3 Panneau résistant au feu ép. 20 mm Rigips Glasroc F Ridurit
- 4 Profilé U en acier Rigips R-UW 50 ou Rigips R-CW 50
- 5 Vis Rigips Ridurit TX 3,5x35 mm
- 6 Panneau résistant au feu supplémentaire ép. 20 mm Rigips Glasroc F Ridurit

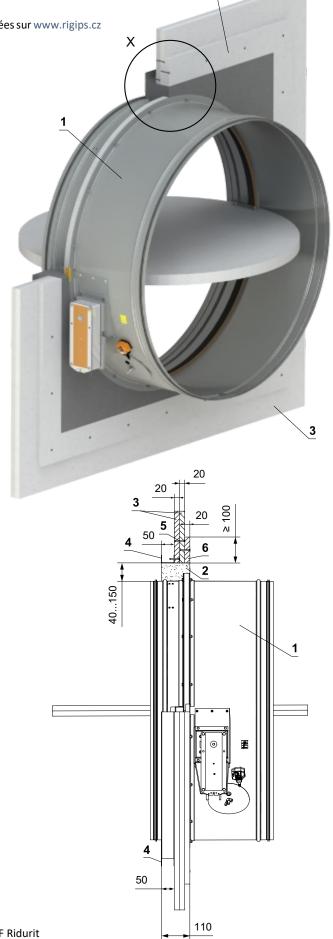




Installation dans le plafond massif

Dans le plafond massif - mortier ou plâtre

■ Installation du conduit de raccordement → voir page 45

EI 90 ($h_o i \leftrightarrow o$) S EI 120 ($h_o i \leftrightarrow o$) S*

* L'exigence de résistance de El 120 (h₀ i↔o) S doit être bien spécifiée dans la commande. Un clapet standard El 90 (h₀ i↔o) S sera fourni sans spécification.

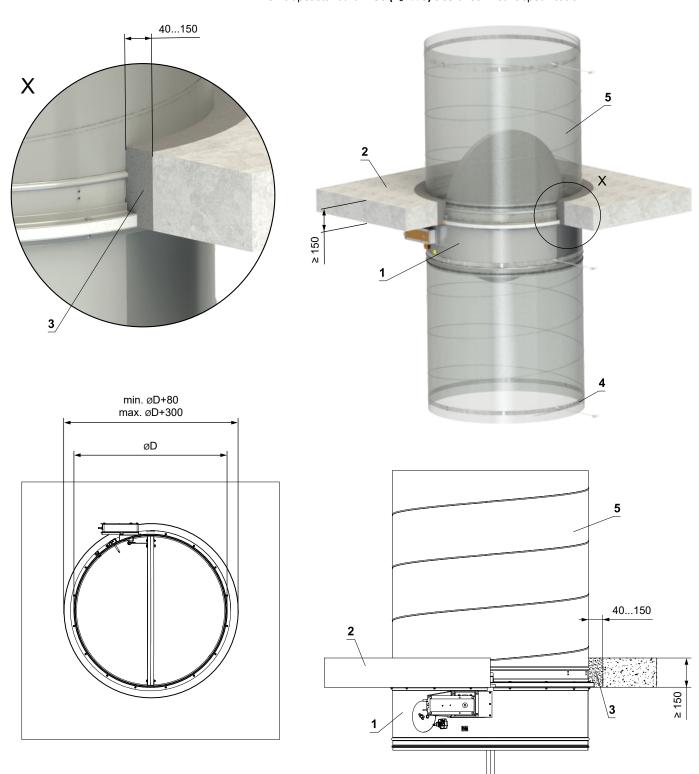


- 1 FDMA-PM
- 2 Plafond massif
- 3 Mortier ou plâtre
- 4 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45
- 5 Conduit





Dans le plafond massif - 2 clapets dans une ouverture - mortier ou plâtre


El 90 (h₀ i⇔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- Il est possible d'installer jusqu'à 4 clapets symétriquement dans une ouverture

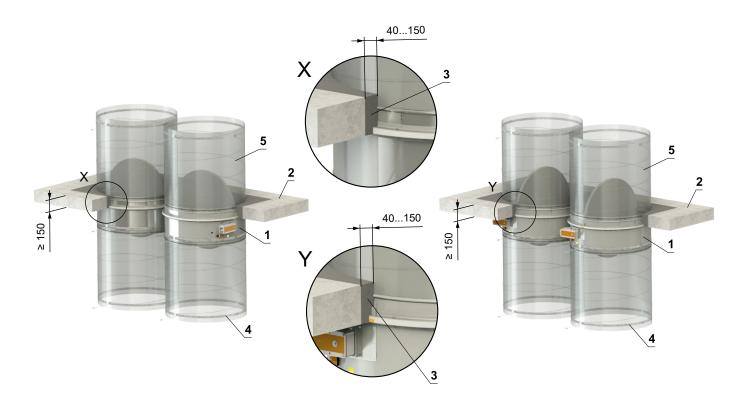

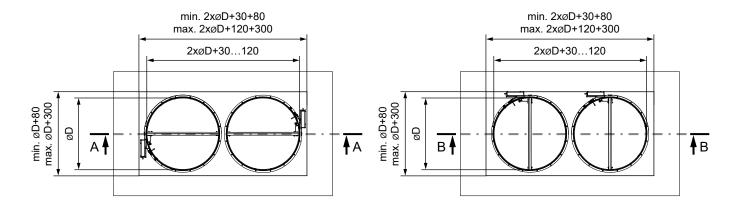






- 1 FDMA-PM
- 2 Plafond massif
- 3 Mortier ou plâtre
- 4 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45
- 5 Conduit

Dans le plafond massif - Nappe à revêtement ablative

El 90 (h₀ i⇔o) S

■ Installation du conduit de raccordement → voir page 45

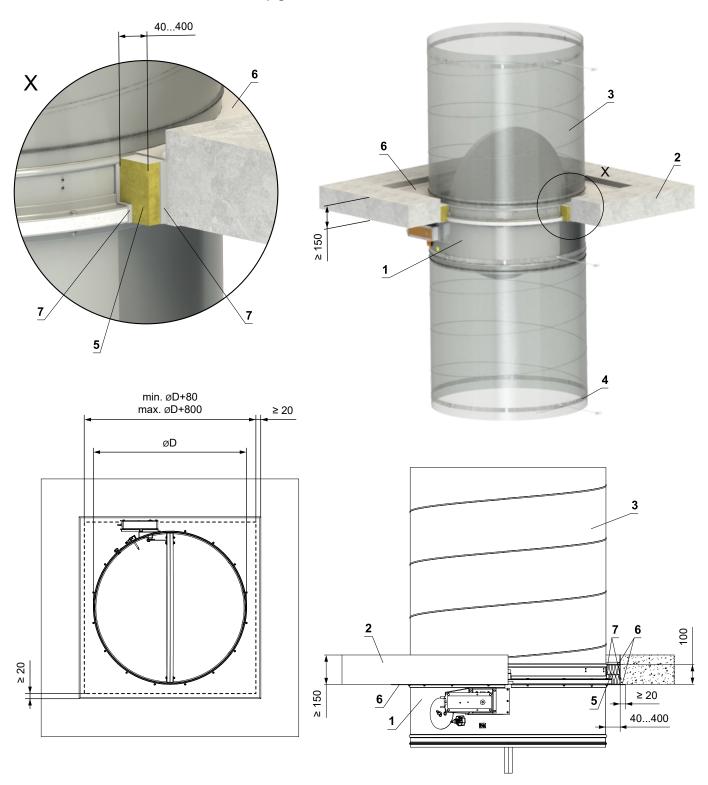


- 1 FDMA-PM
- 2 Plafond massif
- 3 Conduit
- 4 Suspension circulaire avec tige filetée \rightarrow voir pages 44 à 45 Nappe à revêtement ablative système HILTI*
- 5 Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 6 Revêtement coupe-feu ép. 1 mm (HILTI CFS-CT...) le revêtement est appliqué sur la construction de support et sur le corps du clapet/conduit
- 7 Mastic résistant au feu (HILTI CFS-S ACR...) combler l'espace des deux côtés de la construction de séparation coupe-feu et autour du périmètre de la pénétration et du corps du clapet

* Le système HILTI peut être remplacé par un système similaire avec une épaisseur, une densité et une classe de réaction au feu identiques ou supérieures, testé selon la norme EN 1366-3.



Dans le plafond massif - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu EI 90 (h₀ i⇔o) S

■ Installation du conduit de raccordement → voir page 45

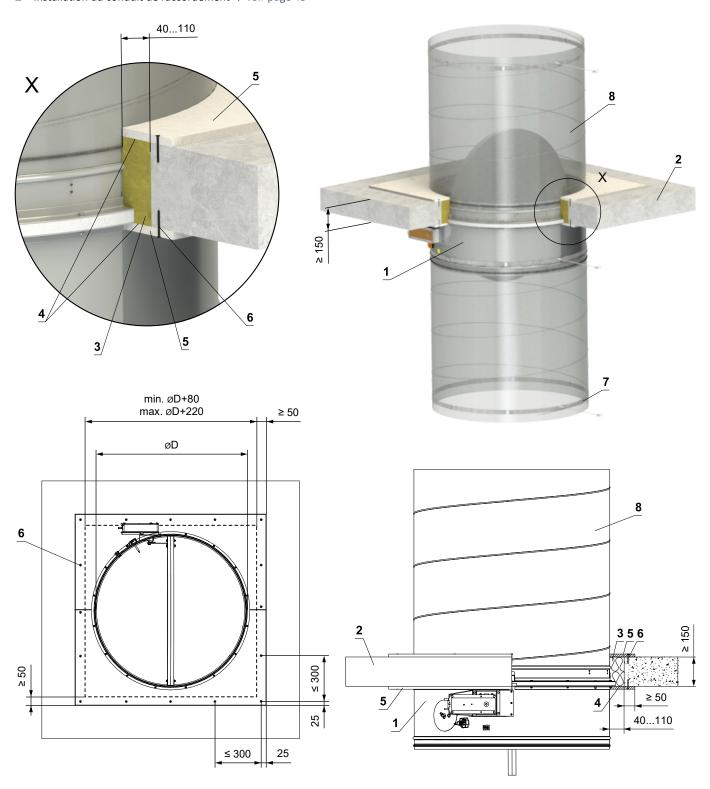

- 1 FDMA-PM
- 2 Plafond massif
- 3 Laine minérale densité densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
- 4 Revêtement résistant au feu ép. 1 mm (e.g. PROMASTOP-I)
- 5 Panneau résistant au feu min. ép. 15 mm, densité min. 870 kg/m³ (e.g. PROMATECT-H).
- 6 Vis 4x50 mm les vis doivent être fixées dans la construction du mur; utiliser des ancrages en acier si necessaire
- 7 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45
- 8 Conduit




Installation déporté du plafond massif

Déporté du plafond massif - Laine minérale ROCKWOOL - mortier ou plâtre

EI 90 (h₀ i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- La distance minimale et maximale entre le plafond massif et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ROCKWOOL.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 44
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.

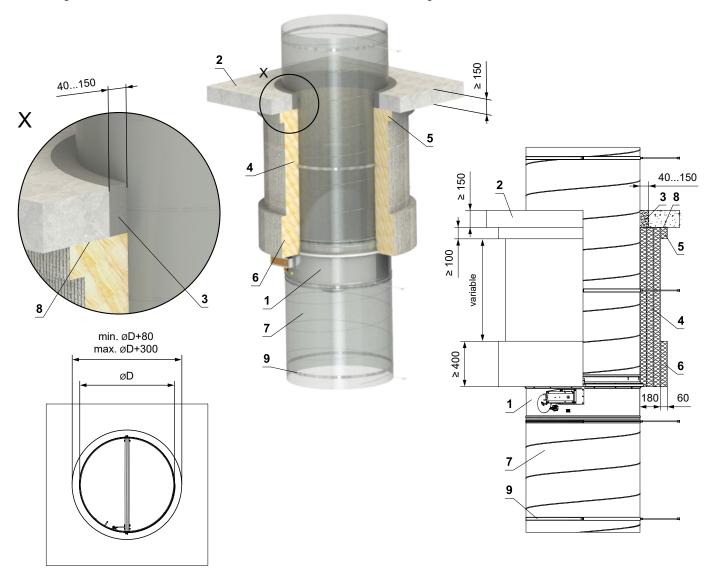


- 1 FDMA-PM
- 2 Plafond massif
- 3 Mortier ou plâtre
- 4 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium - ép. 180 mm (3x60 mm), densité min. 105 kg/m³ -(Système ROCKWOOL Wired Mat 105 Alu)
- 5 Collier isolant pour pénétration de conduit ép. 60 mm (Système ROCKWOOL Wired Mat 105 Alu) - collé (pos. 8) et fixé avec des vis au plafond
- 6 Collier isolant du clapet et de raccordement du conduit ép. 60 mm (Système ROCKWOOL Wired Mat 105 Alu)
- 7 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm
- 8 Colle ROCKWOOL Firepro à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu
- 9 Suspension circulaire avec tige filetée → voir pages 44 à 45



Déporté du plafond massif - bétonnage

El 90 (h₀ i⇔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 45
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines ightarrow voir page 44
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.

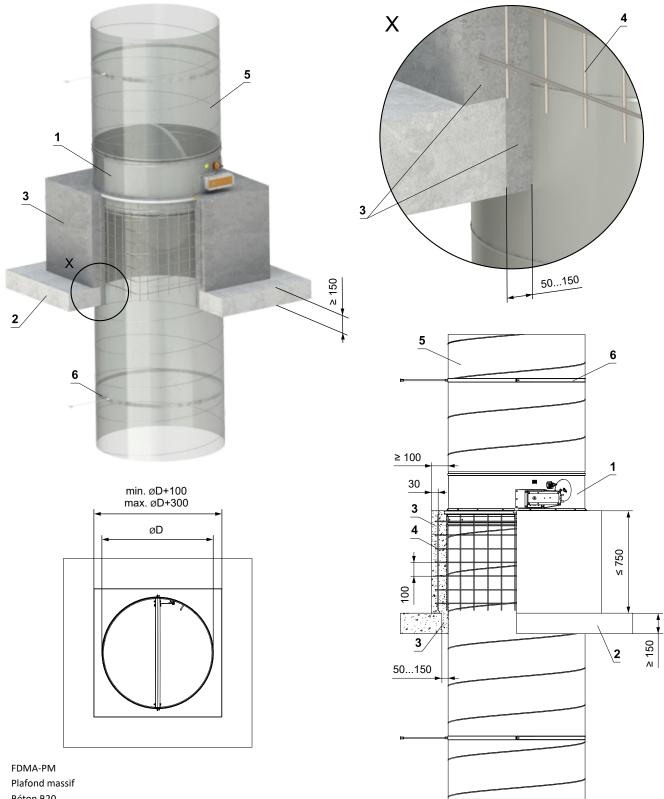

- 1
- 2
- 3 Béton B20
- Barre d'armature tige d'acier ø 6 mm, maille de 100 mm 4
- Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm 5
- Suspension circulaire avec tige filetée \rightarrow voir pages 44 à 45 6




Cadres de montage

Liste des cadres de montage	et des options d'installation
-----------------------------	-------------------------------

	Épaisseur du paroi (mm)									
Cadre de montage		Mur massif		Mur e	n plaques de	plâtre	Plafond massif			
	Dans le mur	Déporté du mur	Sur le mur	Dans le mur	Déporté du mur	Sur le mur	Dans le mur	Déporté du mur	Sur le mur	
R1	≥ 100	-	-	≥ 100	-	_	≥ 150	-	-	
R2	≥ 150	-	-	≥ 150	-	-	≥ 150	-	-	
R3	≥ 100	-	-	≥ 100	-	-	≥ 150	-	-	
R4	≥ 150	-	-	≥ 150	-	-	≥ 150	-	-	
R5*	-	-	≥ 100	-	-	≥ 100	-	≥ 150	≥ 150	
R6	-	≥ 100	-	-	-	-	-	≥ 150	-	
R7	_	-	-	≥ 100	-	_	-	_	-	

^{*} Uniquement corps pour spiro

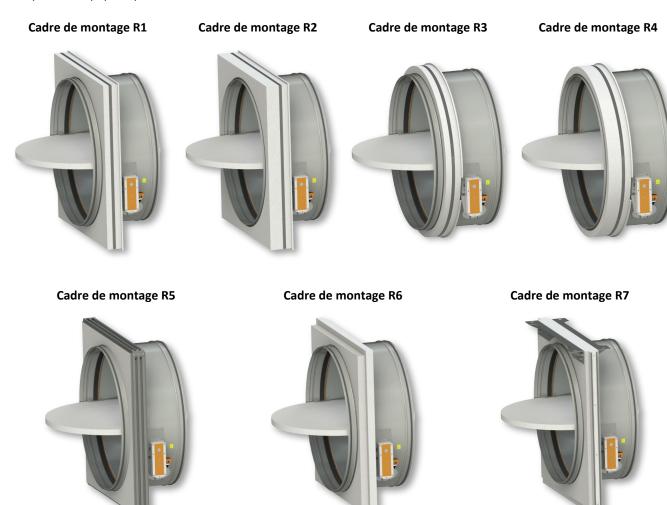

■ Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément.




V. SYSTÈMES DE SUSPENSION


Montage au plafond

- Les clapets doivent être suspendus à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage. Leur dimensionnement dépend du poids du clapet.
- Les clapets et les conduits doivent être suspendus séparément.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à ce que tout transfert de la charge
- aux brides du clapet soit absolument exclue. Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu selon les exigences du fournisseur de conduits.
- Les tiges filetées d'une longueur supérieure à 1,5 m doivent être protégées par une isolation incendie.


Exemples d'ancrage à la construction du plafond

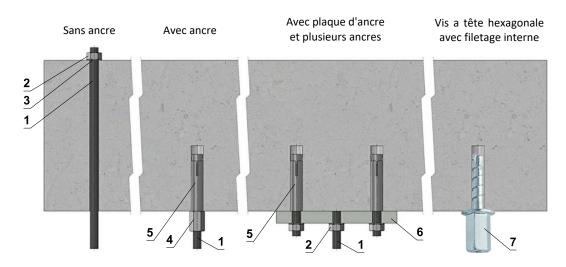

Plaques de charnière



 En cas de doute, consultez toujours un spécialiste des ancrages tel que Halfen ou Hilti.



- 1 Tige filetée M8 M20
- 2 Écrou M8 M20
- 3 Rondelle pour M8 M20
- 4 Écrou d'accouplement M8 M20
- 5 Ancre
- 6 Plaque d'ancre min. épaisseur 10 mm
- 7 Vis à béton testée pour la résistance au feu R30-R90, max. tension jusqu'à 0,75 KN (longueur 35 mm)


Capacités de charge des tiges filetées pour la résistance au feu 60 min. < t ≤ 120 min.

Taille	Ac [mm²]	Poids [kg]				
	As [mm²]	pour 1 tige	pour 2 tiges			
M8	36,6	22	44			
M10	58	35	70			
M12	84,3	52	104			
M16	157	96	192			
M18	192	117	234			
M20	245	150	300			




Exemple de raccordement de conduits


Avec conduit spiro

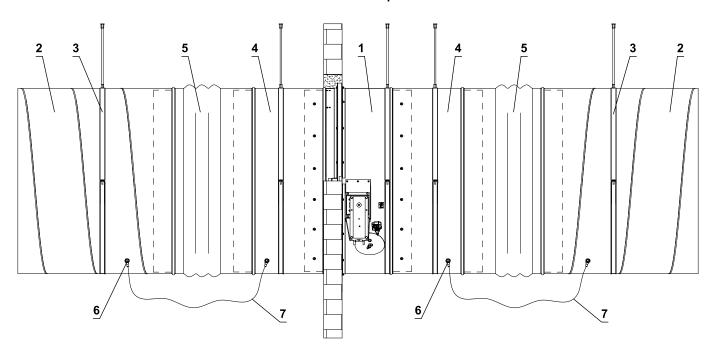

Avec des brides

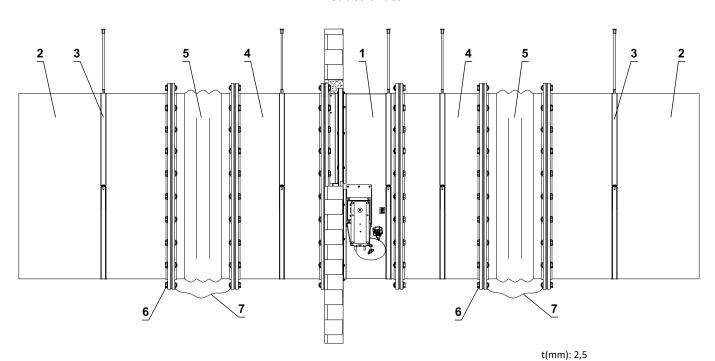

- La méthode de fixation doit respecter les exigences minimales de fixation et de raccordement des conduits conformément aux réglementations nationales. De plus, les éléments peuvent être suspendus par le haut, soutenus par le bas ou fixés sur le côté.
- 1 FDMA-PM
- 2 Conduit
- 3 Suspension circulaire avec tige filetée
- 4 Rallonge (si nécessaire)
- 5 Amortisseur de vibrations
- 6 Ensemble vis M8 (vis M8x20 mm, 2 rondelles dentées M8, écrou M8)
- 7 Fil de liaison de protection



2x raccord à vis M10x30 ou tiges filetées M10. Écrou de fixation combiné pour tige filetée.



VI. AÉRODYNAMIQUE ET ACOUSTIQUE


Perte de charge

Calcul de la perte de charge du clapet

$$\Delta p = \xi \cdot \rho \cdot \frac{w^2}{2}$$

Δρ	[Pa]	perte de charge
w	[m/s]	vitesse moyenne à travers la section nominale du conduit
ρ	[kg/m³]	densité d'air
ξ	[-]	coefficient de la perte de charge locale

Graphique de la perte de charge du clapet pour la densité d'air ρ = 1,2 kg/m³

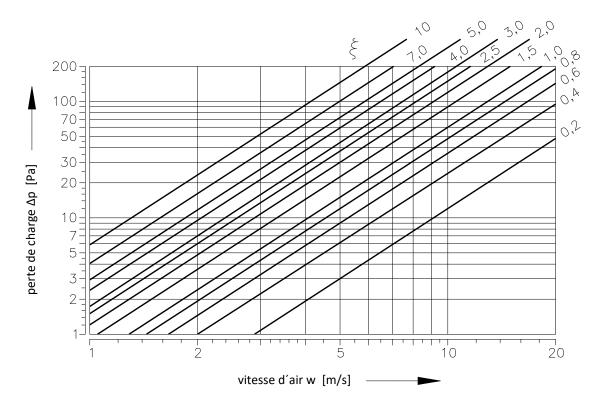

Coefficient de la perte de charge locale

D	900	1000
ξ	0,090	0,083



Acoustique

Niveau de puissance acoustique corrigé avec le filtre A

 $L_{WA} = L_{W1} + 10 \log(S) + K_A$

Niveau de puissance acoustique en bandes d'octave

 $L_{Woct} = L_{W1} + 10 \log(S) + L_{rel}$

L_{Woct}	[dB]	niveau de puissance acoustique en bande d'octave donnée
L_{W1}	[dB]	niveau de puissance acoustique L_{W1} par 1 m^2
S	$[m^2]$	section nominale du conduit
L_{rel}	[dB]	niveau relatif exprimant la forme du spectre

Tableaux de valeurs acoustiques

	Niveau de puissance acoustique L _{W1} [dB] par 1 m² de la section nominale du conduit											
		ξ [-]										
w [m/s]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5
2	9	11,5	14,7	16,9	20,1	22,3	24,1	27,2	29,4	31,2	32,6	33,8
3	16,7	22,1	25,3	27,5	30,7	32,9	34,6	37,8	40	41,7	43,2	44,4
4	24,2	29,6	32,8	35	38,1	40,4	42,1	45,3	47,5	49,2	50,7	51,9
5	30	35,4	38,6	40,8	44	46,2	47,9	51,1	53,3	55,1	56,5	57,7
6	34,8	40,2	43,3	45,6	48,7	51	52,7	55,8	58,1	59,8	61,2	62,4
7	38,8	44,2	47,3	49,6	52,7	55	56,7	59,9	62,1	63,8	65,2	66,4
8	42,3	47,7	50,8	53,1	56,2	58,4	60,2	63,3	65,6	67,3	68,7	69,9
9	45,4	50,7	53,9	56,1	59,3	61,5	63,3	66,4	68,6	70,4	71,8	73
10	48,1	53,5	56,6	58,9	62	64,3	66	69,1	71,4	73,1	74,5	75,7
11	50,6	56	59,1	61,4	64,5	66,7	68,5	71,6	73,9	75,6	77	78,2
12	52,8	58,2	61,4	63,6	66,8	69	70,7	73,9	76,1	77,9	79,3	80,5

Correction par filtre A											
w [m/s]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K _A [dB]	-15	-11,8	-9,8	-8,4	-7,3	-6,4	-5,7	-5	-4,5	-4	-3,6

	Niveau relatif exprimant la forme du spectre L _{rel}									
	f [Hz]									
w [m/s]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
2	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9	-56,4		
3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4	-48,9		
4	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9		
5	-4	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30,0	-40,3		
6	-4,2	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4		
7	-4,5	-3,9	-4,9	-7,5	-11,9	-17,9	-25,7	-35,1		
8	-4,9	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2		
9	-5,2	-3,9	-4,3	-6,4	-10,1	-15,6	-22,7	-31,5		
10	-5,5	-4	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30		
11	-5,9	-4,1	-4	-5,6	-8,9	-13,8	-20,4	-28,8		
12	-6,2	-4,3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6		



VII. MATÉRIAUX, REVÊTEMENTS

- Les corps des clapets sont fabriqués en tôle galvanisée sans traitement de surface supplémentaire.
- Les lames de clapets sont fabriqués à partir des panneaux à base de silicate de calcium résistants au feu sans amiante.
- Les mécanismes sont dotés d'un corps ou couvercle en plastique recyclable (PA6 pour le mécanisme manuel M et ABS pour MODULAR). Les pièces mécaniques de mécanismes sont en acier galvanisées, en acier inoxydable ou (uniquement pour MODULAR) en polyamide PA 6.
- Les fusibles thermiques sont en tôle de laiton d'une épaisseur de 0,5 mm, avec de 3 alliages de brasage pour la température de 72°C, 104°C, ou 147°C respectivement.
- Les attaches sont en acier galvanisé. Les ressorts sont en acier galvanisé ou en acier inoxydable.
- Selon la demande du client, les clapets peuvent être fabriqués en acier inoxydable.

Spécifications pour la conception en acier inoxydable:

- Classe A2 Acier inoxydable alimentaire (AISI 304 EN 1.4301)
- Classe A4 Acier inoxydable de qualité chimique (AISI 316, 316L EN 1.4401, EN 1.4404)

L'acier inoxydable correspondant est le matériau de tous les composants situés ou entrant dans l'espace intérieur du clapet (sauf le mécanisme MODULAR); les composants à l'extérieur du corps du clapet sont généralement constitués de tôle galvanisée, de composants mécaniques et de composants de cadre, des rivets, les vis de fixation du mécanisme manuel M (en galva pour MODULAR).

Les composants suivants, y compris les fixations, étant fabriqués en acier inoxydable:

- 1) Enveloppe du clapet et tous les composants fixés en permanence
- 2) Porte-lames comprenant les broches, plus les parties métalliques des lames
- 3) Composants de contrôle du mouvement de la lame à l'intérieur du clapet (profil en L, goupille avec levier, tige, fixations)
- 4) Pour un mécanisme manuel M: Pieces mécaniques comme le porte-fusible et le ressort entrant à l'intérieur du corps du clapet.
- 5) Trappe de visite comprenant l'étrier et les fixations (s'ils font partie du couvercle)
- 6) Palier pour transfert de couple du levier avec axe sur le profil en L de la lame (en AISI 440C).

Informations Complémentaires:

La lame du clapets est constituée de plaques de matériau Promatect-H, reliées par des clips en forme de U en acier à l'extérieur, scellées avec de la colle Promat K84.

Le fusible thermique est identique pour toutes les variantes de matériaux des clapets. Sur spécification du client, le fusible thermique peut être fabriqué en tôle d'acier inoxydable A4 (AISI 316L).

Les composants en plastique, en caoutchoucs, en élastomères et en silicone, les produits d'étanchéité, les bandes de mousse, les joints en vitrocéramique, les manchons coulissants, les roulements en laiton de la lame et les contacts de fin de course sont identiques pour toutes les variantes de matériaux des clapets.

Certaines fixations et composants ne sont disponibles que dans une seule classe d'acier inoxydable; le type sera utilisé dans toutes les variantes en acier inoxydable.

Les lames des clapets dans la variante pour environnements chimiques (classe A4) sont toujours traitées avec un revêtement (imprégnation) de Promat SR chimiquement résistant.

Toute autre demande relative à la conception du clapet sera considérée comme atypique et sera traitée sur une base individuelle.



VIII. TRANSPORT, STOCKAGE ET GARANTIE

Termes logistiques

- Les clapets sont livrés sur palettes. En standard, les clapets sont enveloppés dans un film plastique pour les protéger pendant le transport et ne doivent pas être utilisés pour un stockage à long terme. Les changements de température pendant le transport peuvent provoquer de la condensation d'eau à l'intérieur de l'emballage et ainsi provoquer une corrosion des matériaux utilisés dans les clapets (par exemple corrosion blanche sur les articles zingués ou moisissure sur le silicate de calcium). Il est donc nécessaire de retirer l'emballage de transport immédiatement après le déchargement pour permettre à l'air de circuler autour du produit.
- Les clapets doivent être stockés dans un environnement propre, sec, bien aéré et sans poussière, à l'abri de la lumière directe du soleil. Assurer une protection contre l'humidité et les températures extrêmes (température minimale de +5°C). Les clapets doivent être protégés contre les dommages mécaniques et accidentels avant l'installation.

- Un autre système d'emballage requis doit être approuvé et accepté par le fabricant. Le matériel d'emballage n'est pas retournable dans le cas où un autre système d'emballage (matériau) est requis et utilisé et il n'est pas inclus dans le prix final du clapet.
- Les clapets doivent être transportés par véhicules de fret sans exposition directe aux intempéries, aucun choc ne doit se produire et la température ambiante ne doit pas dépasser +50°C. Les clapets doivent être protégés contre les chocs lors du transport et de la manipulation. Pendant le transport, la lame du clapet doit être en position FERMÉ.
- Les clapets doivent être stockés à l'intérieur dans un environnement exempt de vapeurs, gaz ou poussières agressives. La température intérieure doit être comprise entre -30°C et +50°C et l'humidité relative maximale doit être de 95 %.

Garanties

- Le fabricant accorde une garantie de 24 mois à compter de la date d'expédition.
- La garantie du fabricant sur les clapets coupe-feu FDMA-PM est totalement nulle si les dispositifs d'actionnement, de fermeture et de commande sont manipulés de manière non professionnelle par des travailleurs non formés ou si des composants électriques, par exemple les contacts de fins de course, sont démontés.
- La garantie est annulée si les clapets sont utilisés dans des buts, systèmes et conditions de travail autres que ceux autorisés par les présentes conditions techniques ou si les clapets sont mécaniquement endommagés lors de la manipulation.
- Si les clapets sont endommagés lors du transport, un procès-verbal doit être établi auprès du transporteur à la réception pour des réclamations ultérieures.

IX. INSTALLATION, UTILISATION ET MAINTENANCE

- L'installation, la maintenance et le contrôle du fonctionnement du clapet ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée et formée, c'est-à-dire « PERSONNE AUTORISÉE », et selon la documentation du fabricant. Tous les travaux effectués sur les clapets coupefeu doivent être effectués conformément aux normes, lois et règlements internationales, nationales et locales.
- Lors de l'installation du clapet, toutes les normes et directives de sécurité en vigueur doivent être respectées.
- Pour garantir un fonctionnement fiable du clapet, il est nécessaire d'éviter de bloquer le mécanisme d'actionnement et les surfaces de contact avec de la poussière, des fibres, des matériaux collants et des solvants collectés.
- Les joints à bride et à vis doivent être connectés de manière conductrice pour protéger contre tout contact dangereux. 2 rondelles de blocage galvanisées placées sous la tête d'une vis et un écrou fixé sont utilisés pour la connexion conductrice.



Mécanisme MODULAR – remplacement ou ajout de modules

Procédure générale


Note: Pour simplement connecter le mécanisme et effectuer la mise en service voir les pages 7 et 53.

- 1) Mettre le clapet en position FERMÉ, par exemple en appuyant sur un bouton d'activation.
- 2) Ouvrir le couvercle de boîtier de connexion à l'aide d'un tournevis PH 2.
- 3) Retirez toutes les bornes de connexion des modules FDCU et FDCB de leur base (même dans le cas du mécanisme non connecté électriquement jusqu'à présent).
- 4) Sécurité au travail: Vérifiez à nouveau que le clapet est en position FERMÉ.
- 5) Retirez une vis M8x16 avec une clé 13, retirez la rondelle, le levier de réarmement et l'anneau de gouttière et rangez ces composants avec soin.
- 6) Retirez les 2 vis M5x6 avec le tournevis PH 2, retirez le couvercle du mécanisme.
- 7) Installez, remplacez ou réinitialisez le module concerné.
- 8) Remettez le couvercle du mécanisme et fixez-le avec les 2 vis.
- 9) Remettez l'anneau de gouttière, le levier de réarmement et la rondelle en place et fixez-les avec la vis.
- 10) Remettez les bornes de connexion à leur place.
- 11) Remettez le couvercle du boîtier de connexion et fixez-le avec les 2 vis.
- 12) Testez la fonction.
- 13) Si vous ajoutez des modules ou modifiez le type de module, mettez à jour l'étiquette située à l'extérieur du couvercle avec les autocollants livrés.
- Attention: Le remplacement ou l'ajout de modules doit être effectué par une personne compétente. Ne testez jamais le mécanisme sans tous les couvercles. Des modules mal sélectionnés entraîneront un dysfonctionnement du mécanisme. Un fonctionnement répété avec un module moteur ou un module ventouse mal sélectionnée ou mal contrôlé par télécommande peut provoquer des dommages mécaniques ou électriques.

Remplacement ou restauration du module fusible thermique

- 1) Faites pivoter le levier d'activation vers la position extrême gauche. Vous pouvez le sécuriser comme indiqué ci-dessous.
- 2) Remplacez ou réinitialisez le module et fixez-le avec une vis M5x6 à tête PH 2 (vis livrée avec le module de remplacement).
- 3) Pour finir, déverrouillez le levier d'activation.
- Attention: Le fonctionnement du clapet n'est autorisé qu'avec un module fusible thermique sur place.




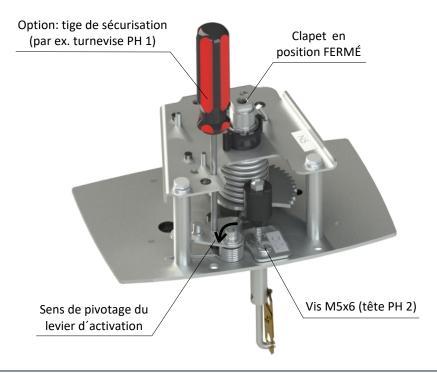




Installation des modules de contacts FDCU ou FDCB

■ Installé avec 3 vis M3x5 à tête PH 1 pour chaque module. Des bornes enfichables à 6 pôles / 4 pôles sont inclus dans l'emballage ainsi que les vis de fixation. Pour FDCB, un presse-étoupe M16x1.5 est inclus dans l'emballage.

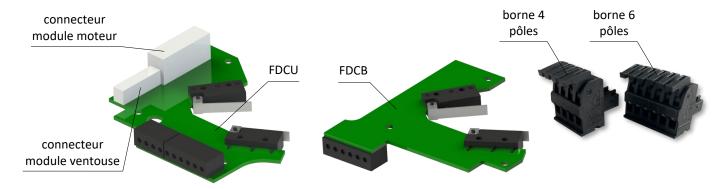


Installation des modules de ventouse

- Installé avec 2 vis M5x6 à tête PH 2 (livrées). Branchez le connecteur du câble dans le module de connexion FDCU. Pour une installation facile, les modules ventouse avec électro-aimant (EM...) sont livrés avec un clip d'installation maintenant la plaque de retenue à proximité de l'aimant.
- Attention: Retirez soigneusement le clip d'installation après l'installation du module. Faites attention à la trajectoire des fils de connexion (ne les pincer).

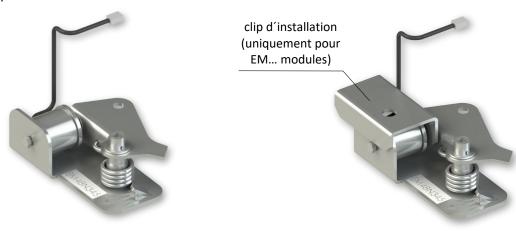

Installation des modules moteur

■ Installé avec 2 vis M5x18 à tête PH 2 (livrées). Branchez le connecteur du câble dans le module de connexion FDCU en faisant attention à la trajectoire des fils (ne les pincer).

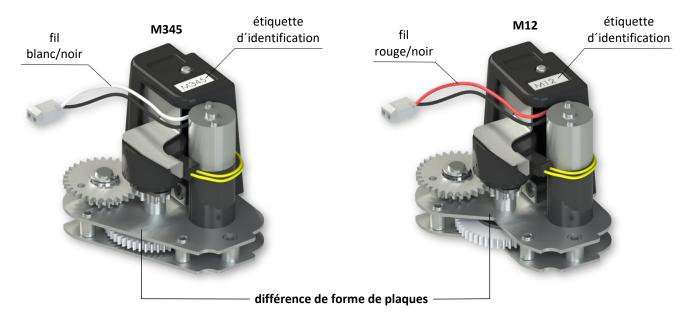



Mécanisme manuel M – remplacement du fusible thermique du mécanisme

Remplacement du fusible thermique

Le fusible thermique peut être remplacé soit:

- sans démontage du mécanisme du clapet, directement à l'intérieur du corps du volet (par exemple, à travers le trou d'inspection), soit
- après démontage du mécanisme du volet (dévisser les 4 vis M6). Ensuite, le mécanisme du clapet doit être réinstallé (voir ci dessous).

Dans les deux cas, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement du clapet après avoir remplacé le fusible thermique, voir la section mis en service et inspections.

Réinstallation du mécanisme ou installation du mécanisme de remplacement

- Placez le mécanisme, et vissez les 4 vis M6 en ne serrant pas les vis à fond. Ouvrir et fermer le clapet. Serrez les vis à fond.
- Il est nécessaire de vérifier le fonctionnement du clapet après avoir remplacé ou réinstallé le mécanisme, voir la section mis en service et inspections.
- **Attention:** Le mécanisme de remplacement doit avoir la même taille de ressort M1 à M5, sinon le clapet pourrait ne pas se fermer complètement ou la lame du clapet pourrait être cassée.



Mise en service et révisions

- Avant de mettre le clapet en service, une vérification de la possibilité de maintenance (vérifier l'accès au mécanisme) et des tests fonctionnels doivent être effectués, y compris des tests de fonctionnalité de tous les éléments électriques. Après la mise en service, ces contrôles de bon fonctionnement doivent être effectués au moins deux fois par an. Si aucun défaut n'est constaté lors de deux contrôles de fonctionnement ultérieurs, ces contrôles peuvent être effectués une fois par an.
- Dans le cas où les clapets s'avèrent incapables de remplir leur fonction pour quelque raison que ce soit, cela doit être clairement marqué. L'exploitant est tenu de veiller à ce que le clapet soit mis dans un état dans lequel il est prêt à fonctionner et, entre-temps, il est tenu d'assurer la protection contre les incendies par un autre moyen approprié.
- Les résultats des contrôles réguliers, les imperfections constatées et tous les faits importants liés au fonctionnement du clapet doivent être enregistrés et immédiatement signalés à l'exploitant.

- Il est recommandé de faire effectuer des contrôles périodiques, des actions de maintenance et d'entretien sur les équipements d'incendie par des personnes autorisées. Les personnes autorisées peuvent être formées par le fabricant, ou par le distributeur agréé. Toutes les normes et directives de sécurité en vigueur doivent être respectées lors du montage du clapet coupefeu
- Inspection visuelle de l'installation correcte du clapet, de la zone intérieure du clapet, de la lame du clapet, des surfaces de contact et du joint en silicone.
- Pour une inspection régulière ou exceptionnelle de l'intérieur du clapet coupe-feu, un dispositif à micro-caméra peut être utilisé. Sur chaque clapet coupe-feu se trouve une ouverture d'inspection. Dans le cas d'une inspection avec caméra, retirer le capuchon en caoutchouc noir, insérer la caméra à l'intérieur du clapet, vérifier l'intérieur et à la fin de l'inspection, remettre hermétiquement le capuchon en caoutchouc pour couvrir le trou vide.

Pour vérifier le fonctionnement du mécanisme MODULAR, procéder comme expliqué ci-dessous:

- Tournez la lame du clapet en position OUVERT comme suit:
 - Le clapet étant equipé avec un électro-aimant, la ventouse doit être mise sous tension.
 - Tournez le levier de réarmement de 90° comme indiqué sur l'étiquette placée sur le couvercle du mécanisme.
 - Vérifier la rotation de la lame du clapet.
 - Le levier de réarmement se verrouille automatiquement en position OUVERT.
- Tournez la lame du clapet en position FERMÉ comme suit:
 - La lame du clapet est en position OUVERT.
 - Appuyer sur un bouton d'activation du mécanisme pour faire tourner le clapet en position FERMÉ.
 - Vérifier la rotation de la lame du clapet.
 - La fermeture du clapet doit être rapide, le levier de commande doit finir sa course en position FERMÉ.

Pour le mécanisme MODULAR avec un module ventouse ou avec le module moteur, un contrôle fonctionnel de la télécommande doit également être effectué, par des signaux d'ouverture/fermeture.



Pour vérifier le fonctionnement du mécanisme manuel M, procéder comme expliqué ci-dessous:

- Tournez le clapet du clapet en position « FERMÉ » comme suit:
 - Le clapet du clapet est en position "OUVERT".
 - Appuyer sur le bouton, pour faire tourner le clapet en position « FERMÉ ».
 - Vérifier la rotation du clapet en position "FERMÉ".
 - La fermeture du clapet doit être douce et rapide, le levier du mécanisme doit être en position « FERMÉ ».
- Tournez le clapet du clapet en position "OUVERT" comme suit:
 - Tournez le levier de commande de 90°.
 - Vérifier la rotation du clapet en position "OUVERT".
 - Le levier se verrouille automatiquement en position « OUVERT ».

Contrôle du fonctionnement et de l'état du fusible thermique:

- Pour vérifier le fonctionnement et l'état du fusible, il est possible de retirer le mécanisme du clapet coupe-feu qui est fixée au corps du clapet avec quatre vis M6.
- En retirant le fusible thermique du porte-fusible, on vérifie son bon fonctionnement.
- Le mécanisme est identifiée de M1 à M5, en fonction de la force du ressort de fermeture.

Démontage de l'ouverture de l'inspection

- Déverrouillez le couvercle en tournant l'écrou à oreilles et, tout en tournant le couvercle vers la droite ou la gauche, libérez-le de la corde de sécurité.
- Assurez-vous que la capacité opérationnelle de chaque clapet est entièrement vérifiée. Le contrôle doit être lancé

à partir du système de contrôle électronique ou par contrôle manuel. Les lames du volet doivent s'ouvrir et se fermer correctement et le fonctionnement doit être inspecté visuellement et documenté avant la remise.




Détail de l'ouverture d'inspection



X. INFORMATIONS DE COMMANDE

Clé de commande

Clapet coupe-feu

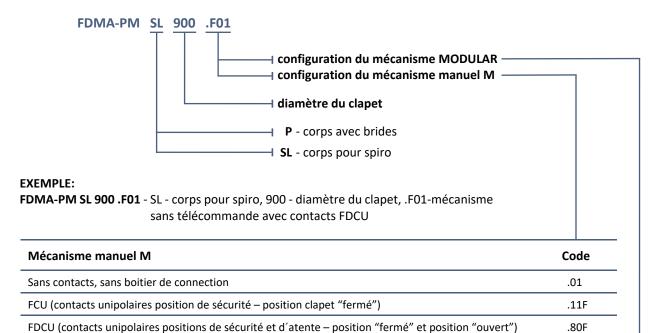

Attention: Codes .11 et .80 correspondent à des configurations sans boitier de connexion mais avec contact de position FCU ou FDCU, avec un ou deux câbles de raccordement, respectivement. Dans ce cas, le produit n'est pas conforme aux normes NF S 61937-1 et NF S 61937-5.

Mécanisme MODULAR

FDCU	FDCB	Ventouse	Moteur	avec fusible 72°C	avec fusible 104°C	avec fusible 147°C
0	0	0	0	.F00	.F20	.F40
1	0	0	0	.F01	.F21	.F41
1	1	0	0	.F02	.F22	.F42
1	0	PM24	0	.F03	.F23	.F43
1	1	PM24	0	.F04	.F24	.F44
1	0	PM48	0	.F05	.F25	.F45
1	1	PM48	0	.F06	.F26	.F46
1	0	EM24	0	.F07	.F27	.F47
1	1	EM24	0	.F08	.F28	.F48
1	0	EM48	0	.F09	.F29	.F49
1	1	EM48	0	.F10	.F30	.F50
1	0	PM24	1	.F11	.F31	.F51
1	1	PM24	1	.F12	.F32	.F52
1	0	PM48	1	.F13	.F33	.F53
1	1	PM48	1	.F14	.F34	.F54
1	0	EM24	1	.F15	.F35	.F55
1	1	EM24	1	.F16	.F36	.F56
1	0	EM48	1	.F17	.F37	.F57
1	1	EM48	1	.F18	.F38	.F58

Si des clapets avec cadre de montage sont nécessaires, cela doit être spécifié séparément dans la commande. Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément.



Pièces de rechange et modules supplémentaires

Fusible thermique


```
THERMAL FUSE FDMR 72 (idem pour les deux mécanismes)


72 - température 72°C

104 - température 104°C

147 - température 147°C
```


Modules du mécanisme MODULAR

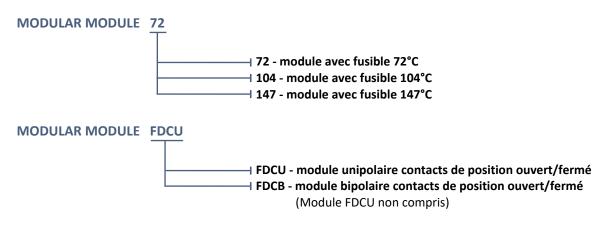

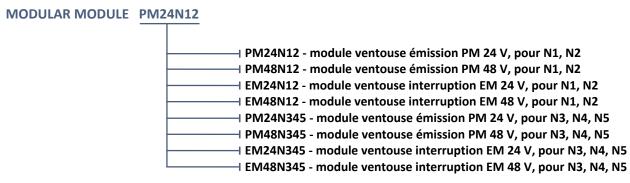



Bornes



Jeu de pièces de fixation





Étiquette de marquage

• Étiquette de marquage fixé sur le corps du clapet (exemple):



• Étiquette MODULAR fixé sur le couvercle du mécanisme (exemple):

MODULAR N	15 .F14	NF 61.937-1, NF	61.937-5	
Protection:	IP 42	Thermal fuse	72 °C	
End-switches:	max 60 V	DC; max 0.5 A; max 10 W	FDCB	
Magnet:	48 V DC;	48 V DC; 3.5 W (emission)		
Motor:	24 V / 48 \	24 V / 48 V DC; 9 W; 26 VA		

Le constructeur se réserve le droit d'innovations du produit.
Pour des informations actualisé sur le produit, voir www.mandik.com

www.mandik.com